

Cubic Energy 12 Led



- > Προβολέας led στεγανός
 - > αλουμινίου βαρέως τύπου
 - > ηλεκτροστατικά βαμμένος με πολυεστερική πούδρα
 - > με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο
 - > κατόπιν παραγγελίας ματ/οπάλ
 - > με ενσωματωμένο 1 Cob Led
 - > τοποθετημένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
 - > για την καλύτερη διαχείριση της θερμότητας του led
 - > CRI>80 | 3 SDCM
 - > σε θερμοκρασία χρώματος 3000-4000 Kelvin
 - > κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-3500-5000-6500 Kelvin
 - > κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με CRI>90
 - > κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με 2 SDCM
 - > με ανακλαστήρα υψηλής απόδοσης
 - > με δέσμη 15°-25°-40°-60°
 - > με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη και βίδες Inox
 - > με στυπιοθλίπτη PG9 IP68
 - > λειτουργεί με ενσωματωμένο led driver, on/off
 - > κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο
 - > dimmable phase cut/1-10v/Dali
- > Waterproof led projector
 - > for outdoors use
 - > from heavy duty die cast aluminum
 - > polyester powder coated
 - > suitable for resistance under
 - > harsh environmental conditions
 - > with protective tempered glass transparent
 - > upon request available mat/opal
 - > with incorporated 1 Cob Led source
 - > adjusted on a high performance heatsink
 - > for best thermal management of the led source
 - > CRI>80 | 3 SDCM , as standard
 - > upon request available with 2 SDCM
 - > upon request available with CRI>90
 - > in 3000-4000 Kelvin
 - > upon request in 2700-3500-5000-6500 Kelvin
 - > with high performance reflector
 - > available with 15°-25°-40°-60° beam angle
 - > with silicon gaskets and inox screws
 - > with cable gland PG9 IP68
 - > works with built in led driver
 - > on/off as standard
 - > upon request dimmable phase cut/1-10v/Dali

CRI>Power & Luminous Flux

Final lumen output depends on the selection of the angle beam

Standard Lumen Performance

36044 18.7W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 1685-1778 LUMEN

High Lumen Performance 1



36045 20.5W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 1845-1947 LUMEN

High Lumen Performance 2

36046 22.8W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 2052-2166 LUMEN

GLASS (8mm)

CE IP65

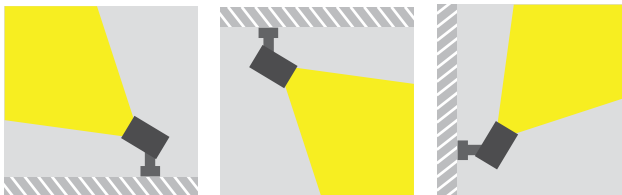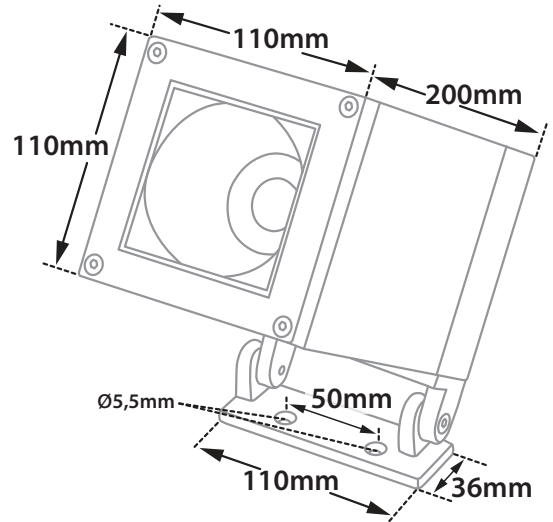

Accessories upon request



01 02 05 18 30

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder



*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

■ warm 2700 Kelvin ■ warm white 3000 Kelvin ■ neutral white 4000 Kelvin