


# Cubic Energy Focus 11 AC Led

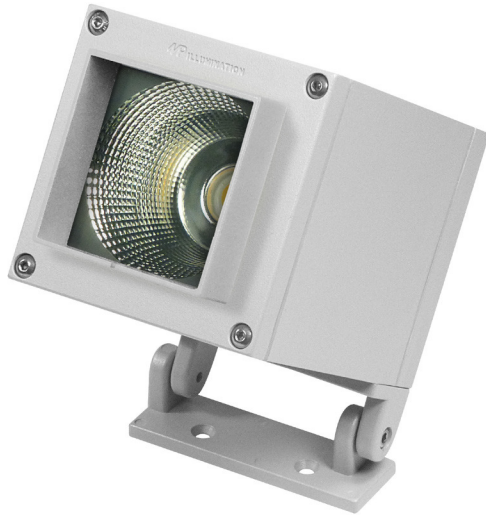


- Προβολέας led στεγανός
  - αλουμινίου βαρέως τύπου
  - ηλεκτροστατικά βαμμένος με πολυεστερική πούδρα
  - με υάλινο προστακτικό tempered διάφανο
  - κατόπιν παραγγελίας ματ/οπάλ
  - με ενσωματωμένο 1 AC cob led (mains voltage 220-240v)
  - τοποθετημένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
  - για την καλύτερη διαχείριση της θερμότητας του led
  - CRI>80 | 3 SDCM
  - σε θερμοκρασία χρώματος 3000-4000 Kelvin
  - κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-3500-5000 Kelvin
  - κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με CRI90
  - με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
  - με δέσμη 15°-25°-40°-60°
  - με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
  - και βίδες Inox
  - με στυπιοθλίπτρα PG9 IP68
  - on/off ή dimmable phase cut
- 
- Waterproof led projector
  - for outdoors use
  - from heavy duty die cast aluminum
  - polyester powder coated
  - suitable for resistance under harsh environmental conditions
  - with protective tempered glass transparent
  - upon request available mat/opal
  - with incorporated 1 AC COB LED (mains voltage 220-240v)
  - adjusted on a high performance heatsink
  - for best thermal management of the led source
  - CRI>80 | 3 SDCM , as standard
  - upon request available with CRI90
  - in 3000-4000 Kelvin
  - upon request in 2700-3500-5000 Kelvin
  - with high performance aluminum reflector
  - available with 15°-25°-40°-60° beam angle
  - with silicon gaskets and inox screws
  - with cable gland PG9 IP68
  - on/off or dimmable phase cut

## INDICATIVE COB LED TABLE\* CRI>80

36053	10W	220-240v	3000-4000 KELVIN	650-695 LUMEN	L=140mm	⚡ ⚙ ⚠
36054	15W	220-240v	3000-4000 KELVIN	970-1020 LUMEN	L=170mm	⚡ ⚙ ⚠
36055	20W	220-240v	3000-4000 KELVIN	1295-1370 LUMEN	L=170mm	⚡ ⚙ ⚠

GLASS (8mm)

CE IP65

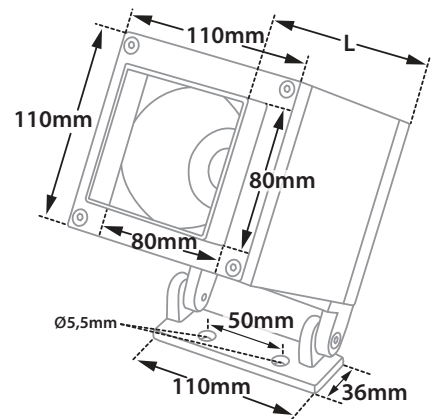


### Led modules for direct connection to mains voltage



Κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με 2 στυπιοθλίπτες για είσοδο-έξοδο καλωδίου παροχής ρεύματος  
 Upon request available with 2 cable glands for input and output of power supply cables

### Accessories upon request

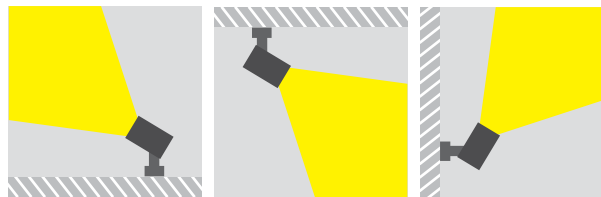

01 02 05 18 30

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή  
 Painted with Polyester Electrostatic Powder

\*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο  
 LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,  
 ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

— warm 2700 Kelvin — warm white 3000 Kelvin — neutral white 4000 Kelvin