


Cubic Energy Focus 12 Led

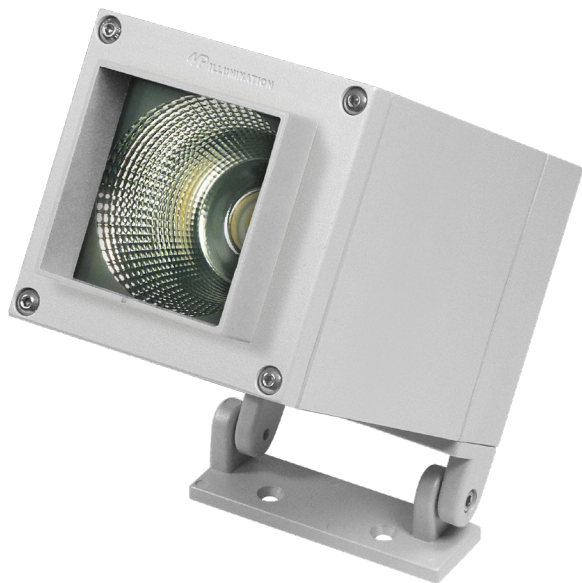

- Προβολέας led στεγανός
 - αλουμινίου βαρέως τύπου
 - ηλεκτροστατικά βαμμένος με πολυεστερική πούδρα
 - με αλάτιο προφυλακτήρα tempered διάφανο
 - κατόπιν παραγγελίας ματ/οπάλ
 - με ενσωματωμένο 1 Cob Led
 - τοποθετημένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
 - για την καλύτερη διαχείριση της θερμότητας του led
 - CRI>80 | 3 SDCM
 - σε θερμοκρασία χρώματος 3000-4000 Kelvin
 - κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-3500-5000-6500 Kelvin
 - κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με CRI90
 - κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με 2 SDCM
 - με ανακλαστήρα υψηλής απόδοσης
 - με δέσμη 15°-25°-40°-60°
 - με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
 - και βίδες Inox
 - με σπιροθλίπιτη PG9 IP68
 - λειτουργεί με ενσωματωμένο led driver, on/off
 - κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο
 - dimmable phase cut/1-10v/Dali
-
- Waterproof led projector
 - for outdoors use
 - from heavy duty die cast aluminum
 - polyester powder coated
 - suitable for resistance under
 - harsh environmental conditions
 - with protective tempered glass transparent
 - upon request available mat/opal
 - with incorporated 1 Cob Led source
 - adjusted on a high performance heatsink
 - for best thermal management of the led source
 - CRI>80 | 3 SDCM , as standard
 - upon request available with CRI90
 - in 3000-4000 Kelvin
 - upon request in 2700-3500-5000-6500 Kelvin
 - with high performance reflector
 - available with 15°-25°-40°-60° beam angle
 - with silicon gaskets and inox screws
 - with cable gland PG9 IP68
 - works with built in led driver
 - on/off as standard
 - upon request dimmable phase cut/1-10v/Dali

CRI 80 | Led source power & Average Luminaire Flux

Indicative Flux list | Final lumen output depends from the selection of the angle beam

Standard Lumen Performance

36056 18.2W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 1735-1810 LUMEN

High Lumen Performance 1



36057 18.3W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 1900-1970 LUMEN

High Lumen Performance 2

36058 18.4W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 2180-2260 LUMEN

GLASS (8mm)

CE IP65

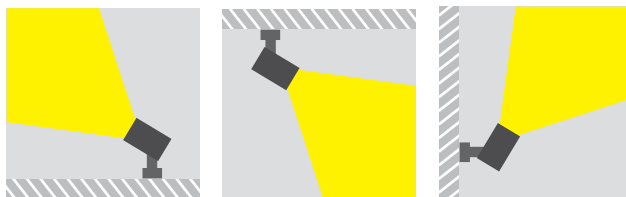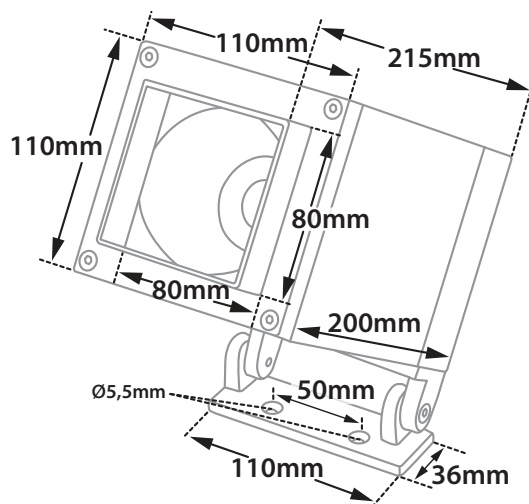

Accessories upon request



Smooth light filter 1

Smooth light filter 2

Honeycomb louvre

01 02 05 18 30

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

— warm 2700 Kelvin — warm white 3000 Kelvin — neutral white 4000 Kelvin