

Cubic Energy Focus 14 Smd Led



- Προβολέας led στεγανός
 - αλουμινίου βαρέως τύπου
 - ηλεκτροστατικά βαμμένος με πολυεστερική πούδρα
 - κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους
 - με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο
 - ή κατόπιν παραγγελίας ματ/οπάλ
 - κινητός
 - με ενσωματωμένα high power led smd
 - CRI>80 | 3 SDCM
 - κατόπιν παραγγελίας με CRI>90
 - σε θερμοκρασία χρώματος 3000-4000 Kelvin
 - κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-3500-5000-6500 Kelvin
 - με φακό υψηλής απόδοσης
 - με δέσμη 10°-15°-25°-40°-60°
 - λειτουργεί με ενσωματωμένο led driver on/off
 - ή κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
 - με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
 - με έναν στιπιοθλίπτη PG9 IP68
 - κατόπιν παραγγελίας με 2 στιπιοθλίπτες
 - για είσοδο έξοδο καλωδίων σύνδεσης
- Waterproof led projector
 - for outdoors use
 - from heavy duty die cast aluminum
 - polyester powder coated
 - suitable for resistance
 - under harsh environmental conditions
 - with tempered glass transparent as standard
 - upon request available mat/opal
 - adjustable vertically and horizontally
 - with heavy duty aluminum joint
 - with incorporated high power led smd
 - CRI>80 | 3 SDCM
 - upon request available with CRI>90
 - in 3000-4000 Kelvin
 - upon request in 2700-3500-5000-6500 Kelvin
 - with high performance lenses
 - available with 10°-15°-25°-40°-60° beam
 - works with built in led driver
 - on/off as standard
 - upon request available dimmable phase cut/Dali/1-10volt
 - with silicon gaskets and inox screws
 - with cable gland PG9 IP68
 - upon request available with 2 cable glands
 - for input and output of power supply cables

CRI 80 | Led source power & Average Luminaire Flux



Indicative Flux list | Final lumen output depends from the selection of the angle beam

36075 9W | 220-240v | 3000 KELVIN | 810 LUMEN

36076 9W | 220-240v | 4000 KELVIN | 855 LUMEN

GLASS (8mm)

CE

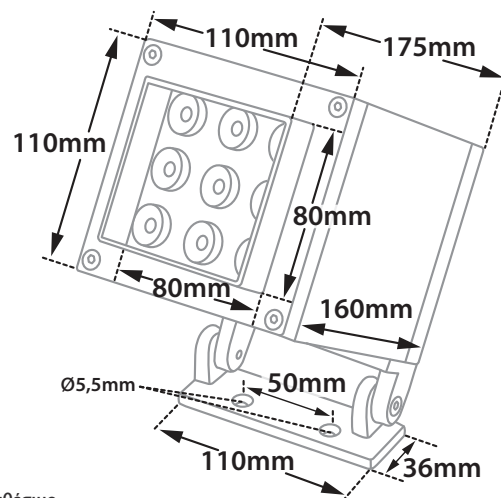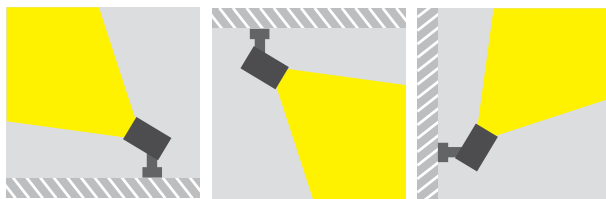

Κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με 2 στιπιοθλίπτες για είσοδο-έξοδο καλωδίου παροχής ρεύματος

Upon request available with 2 cable glands for input and output of power supply cables

01 02 05 18 30

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder



*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm 2700 Kelvin warm white 3000 Kelvin neutral white 4000 Kelvin