


Gemini 120 Dark FD




- Σποτ led χωνευτό οροφής
 - εσωτερικού χώρου | σταθερό
 - κατασκευασμένο από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο
 - με ενσωματωμένο cob led
 - τοποθετημένο βαθιά μέσα στο φωτιστικό
 - για μείωση της θάμβωσης
 - κατάλληλο για darklight φωτισμό
 - ενσωματωμένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
 - για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
 - CRI>80 | 3 SDCM
 - κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 98+
 - κατόπιν παραγγελίας με 2 SDCM
 - σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
 - κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
 - με ανακλαστήρα αλουμινίου ή φακό υψηλής απόδοσης
 - με δέσμη 15°-30°-45°-60°
 - λειτουργεί με συνοδευτικό led driver, On/off
 - ή κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
-
- Recessed led spotlight
 - for indoors use
 - fixed
 - from die cast aluminum
 - with incorporated 1 cob led source
 - positioned deep inside the luminaire
 - for darklight effect and reduce of glare
 - adjusted on a high performance heatsink
 - for best thermal management
 - CRI>80 | 3 SDCM as standard
 - upon request available with CRI>90 & CRI 98+
 - upon request available with 2 SDCM
 - in 2700-3000-4000 Kelvin
 - upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
 - with high performance reflector or lens
 - available with 15°-30°-45°-60° beam angle
 - works with remote led driver
 - on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt
 - works with remote led driver on/off as standard
 - available upon request dimmable phase cut/Dali/1-10volt

INDICATIVE COB LED TABLE* CRI>80

33027	12.0W	2700-3000-4000 KELVIN	1215-1245-1300 LUMEN	III	A
33028	15.5W	2700-3000-4000 KELVIN	1530-1570-1640 LUMEN	III	A
33029	17.5W	2700-3000-4000 KELVIN	1685-1730-1800 LUMEN	III	A
33030	19.5W	2700-3000-4000 KELVIN	1800-1850-1900 LUMEN	III	A
33031	21.5W	2700-3000-4000 KELVIN	1980-2035-2120 LUMEN	III	A
33032	25.0W	2700-3000-4000 KELVIN	2240-2380-2500 LUMEN	III	A
33033	28.0W	2700-3000-4000 KELVIN	2680-2780-2850 LUMEN	III	A
33034	32.0W	2700-3000-4000 KELVIN	2772-3080-3225 LUMEN	III	A
33035	39.0W	2700-3000-4000 KELVIN	3130-3325-3500 LUMEN	III	A

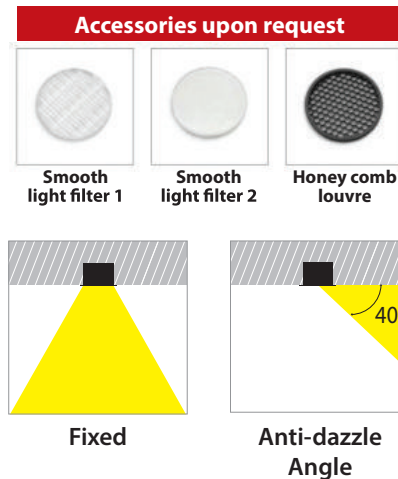


∅ 120mm 115mm 125-165mm CE IP23



Προσφέρεται και με μπροστινή προστασία IP44-IP54-IP65 κατόπιν παραγγελίας

Available with IP44-IP54-IP65 front protection upon request

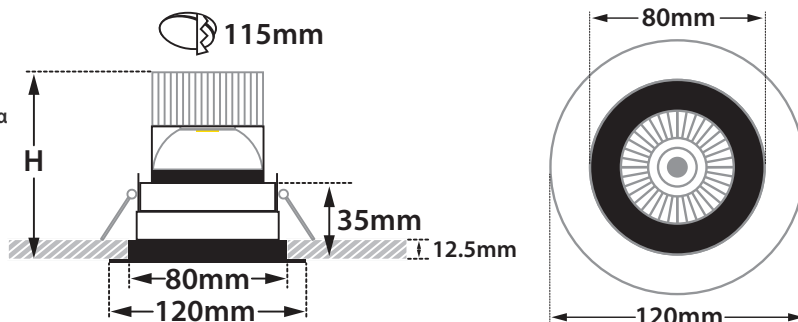

01 02 03 04 05 18 19 20 23

Βαμμένα με Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

■ warm 2700 Kelvin ■ warm white 3000 Kelvin ■ neutral white 4000 Kelvin