

Lip Med Round Fixed Cob Led






- Σποτ led χωνευτό οροφής
 - εσωτερικού χώρου
 - με μικρό εξωτερικό πλαίσιο
 - αλουμινίου
 - σταθερό
 - βαμμένο ηλεκτροστατικά
 - με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
 - ενσωματωμένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
 - για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
 - τοποθετημένο βαθιά μέσα στο φωτιστικό
 - για μείωση της θάμβωσης
 - κατάλληλο για darklight αντιθαμβωτικό φωτισμό
 - CRI>80 | 3 SDCM
 - κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 98+
 - σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
 - κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
 - με ανακλαστήρα υψηλής απόδοσης
 - με δέσμη 15°-25°-40°-60° μοιρών
 - λειτουργεί με συνοδευτικό led driver on/off
 - ή κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
- Recessed led spotlight
 - for indoors use
 - with small external trim
 - from die cast aluminum
 - painted with electrostatic powder
 - fixed
 - with incorporated 1 cob led source
 - adjusted on a high performance heatsink
 - for best heat management
 - positioned deep inside the luminaire
 - for reduce of glare
 - suitable for darklight (anti-dazzle) effect
 - CRI>80 | 3 SDCM as standard
 - upon request available with CRI>90 & CRI 98+
 - in 2700-3000-4000 Kelvin
 - upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
 - with high performance reflector
 - available with 15°-25°-40°-60° beam angle
 - works with remote led driver, on/off as standard
 - or upon request dimmable phase cut/Dali/1-10volt

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

28516	12.0W	2700-3000-4000 KELVIN	1200-1270-1340 LUMEN	III	A
35320	17.5W	2700-3000-4000 KELVIN	1665-1765-1860 LUMEN	III	A
35321	21.0W	2700-3000-4000 KELVIN	1960-2080-2190 LUMEN	III	A
35322	25.0W	2700-3000-4000 KELVIN	2240-2380-2500 LUMEN	III	A
35323	28.0W	2700-3000-4000 KELVIN	2680-2780-2850 LUMEN	III	A
35324	32.0W	2700-3000-4000 KELVIN	3025-3150-3265 LUMEN	III	A

∅ 166mm 158mm 155-235mm CE IP23

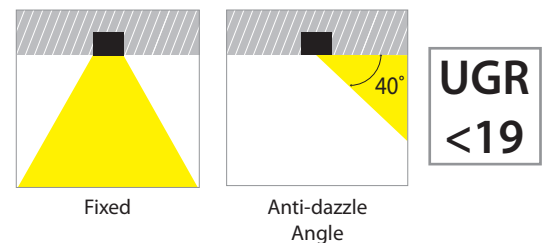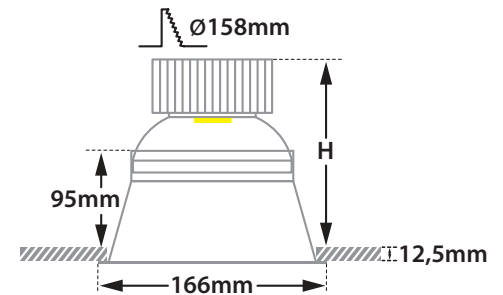

Accessories upon request



Το παραπάνω φωτιστικό προσφέρεται κατόπιν παραγγελίας με μπροστινή προστασία IP44

The above luminaire is available upon request with IP44 front protection

01 02 18 Βαμμένα με Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Electrostatic Powder

Διαθέσιμο και σε άλλα χρώματα κατόπιν παραγγελίας
Upon request available in different color finishes

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

■ warm 2700 Kelvin ■ warm white 3000 Kelvin ■ neutral white 4000 Kelvin