

Mini Tube Directional SQ 1



- Φωτιστικό led χωνευτό οροφής
 - εσωτερικού χώρου
 - αλουμινίου
 - ηλεκτροστατικά βαμμένο
 - κινητό οριζοντίως $\pm 355^\circ$ και καθέτως $\pm 90^\circ$
 - με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο
 - Κατόπιν παραγγελίας ματ/οπάλ
 - με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
 - τοποθετημένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
 - για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
 - CRI>80 | 3 SDCM
 - κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 98+
 - κατόπιν παραγγελίας με 2 SDCM
 - σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
 - κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
 - με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
 - με δέσμη $15^\circ-25^\circ-40^\circ-60^\circ$
 - λειτουργεί με συνοδευτικό led driver , On/off
 - κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
- Recessed ceiling led luminaire
 - for indoors use
 - from die cast aluminum
 - painted with electrostatic powder
 - movable horizontally $\pm 355^\circ$ and vertically $\pm 90^\circ$
 - with tempered glass transparent as standard
 - upon request with mat/opal glass
 - with incorporated 1 Cob led source
 - adjusted on a high performance heatsink
 - for best thermal management of the led source
 - CRI>80 | 3 SDCM, as standard
 - upon request available with CRI>90 & CRI 98+
 - upon request available with 2 SDCM
 - in 2700-3000-4000 Kelvin
 - upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
 - with high performance aluminum reflector
 - available with $15^\circ-25^\circ-40^\circ-60^\circ$ beam angle
 - works with remote led driver, on off as standard
 - upon request dimmable phase cut/Dali/1-10volt

INDICATIVE COB LED TABLE* CRI>80

Normal Performance | Luminous Flux

35350	11.0W	2700-3000-4000 KELVIN	1070-1095-1145 LUMEN	H=90mm	III	A
35351	12.5W	2700-3000-4000 KELVIN	1215-1245-1300 LUMEN	H=90mm	III	A
35352	14.0W	2700-3000-4000 KELVIN	1375-1410-1475 LUMEN	H=90mm	III	A
35353	15.5W	2700-3000-4000 KELVIN	1530-1570-1640 LUMEN	H=90mm	III	A
35354	17.5W	2700-3000-4000 KELVIN	1685-1730-1800 LUMEN	H=90mm	III	A
35355	21.5W	2700-3000-4000 KELVIN	1980-2035-2120 LUMEN	H=110mm	III	A

High Performance | Luminous Flux

35356	22.7W	2700-3000-4000 KELVIN	2230-2285-2385 LUMEN	H=110mm	III	A
35357	22.5W	2700-3000-4000 KELVIN	2315-2375-2475 LUMEN	H=110mm	III	A


157x157mm

140x140mm

90-110mm


CE IP20

Accessories upon request



Περιστρεφόμενο
355° οριζοντίως και $\pm 90^\circ$ καθέτως

Adjustable
355° horizontally and $\pm 90^\circ$ vertically

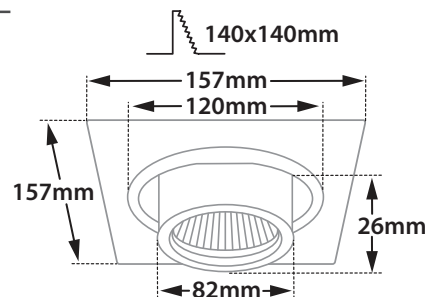

01 02 05 18 30

Βαμμένα με Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Electrostatic Powder



*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

— warm 2700 Kelvin — warm white 3000 Kelvin — neutral white 4000 Kelvin