


## Mini Tube Directional SQ 2

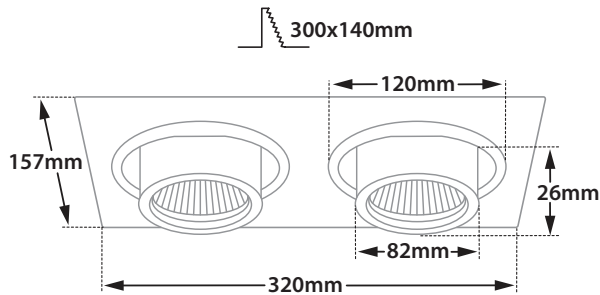

- Φωτιστικό led διπλό χωνευτό οροφής
- εσωτερικού χώρου
- αλουμινίου
- ηλεκτροστατικά βαμμένο
- κινητό οριζοντίως  $\pm 355^\circ$  και καθέτως  $\pm 90^\circ$
- με υάλινους προφυλακτῆρες tempered διάφανους
- Κατόπιν παραγγελίας ματ/οπάλ
- με ενσωματωμένα 2 COB LED ισχύος
- τοποθετημένα σε ψῆκτρες υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση θερμοκρασίας του led
- CRI>80 | 3 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 98+
- κατόπιν παραγγελίας με 2 SDCM
- σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
- με ανακλαστήρες αλουμινίου υψηλής απόδοσης
- με δέσμη  $15^\circ-25^\circ-40^\circ-60^\circ$
- λειτουργεί με συνοδευτικό led driver , On/off
- κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

- Recessed ceiling double led luminaire
- for indoors use
- from die cast aluminum
- painted with electrostatic powder
- movable horizontally  $\pm 355^\circ$  and vertically  $\pm 90^\circ$
- with tempered glasses transparent as standard
- upon request with mat/opal glass
- with incorporated 2 Cob led sources
- adjusted on a high performance heatsinks
- for best thermal management of the led source
- CRI>80 | 3 SDCM, as standard
- upon request available with CRI>90 & CRI 98+
- upon request available with 2 SDCM
- in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
- with high performance aluminum reflectors
- available with  $15^\circ-25^\circ-40^\circ-60^\circ$  beam angle
- works with remote led driver, on off as standard
- upon request dimmable phase cut/Dali/1-10volt

## INDICATIVE COB LED TABLE\* CRI&gt;80

## Normal Performance | Luminous Flux

35358	22.0W   2x11.0W	2700-3000-4000 KELVIN	2x(1070-1095-1145) LUMEN	H=90mm	⬆️ ⬆️
35359	25.0W   2x12.5W	2700-3000-4000 KELVIN	2x(1215-1245-1300) LUMEN	H=90mm	⬆️ ⬆️
35360	28.0W   2x14.0W	2700-3000-4000 KELVIN	2x(1375-1410-1475) LUMEN	H=90mm	⬆️ ⬆️
35361	31.0W   2x15.5W	2700-3000-4000 KELVIN	2x(1530-1570-1640) LUMEN	H=90mm	⬆️ ⬆️
35362	35.0W   2x17.5W	2700-3000-4000 KELVIN	2x(1685-1730-1800) LUMEN	H=90mm	⬆️ ⬆️
35363	43.0W   2x21.5W	2700-3000-4000 KELVIN	2x(1980-2035-2120) LUMEN	H=110mm	⬆️ ⬆️

## High Performance | Luminous Flux


35364	45.4W   2x22.7W	2700-3000-4000 KELVIN	2x(2230-2285-2385) LUMEN	H=110mm	⬆️ ⬆️
35365	45.0W   2x22.5W	2700-3000-4000 KELVIN	2x(2315-2375-2475) LUMEN	H=110mm	⬆️ ⬆️

320x157mm

300x140mm

90-110mm

CE IP20



Περιστρεφόμενο  
355° οριζοντίως  
και  $\pm 90^\circ$  καθέτως

Adjustable  
355° horizontally  
and  $\pm 90^\circ$  vertically



## Accessories upon request



Smooth light filter 1



Smooth light filter 2



Honey comb louvre

01 02 05 18 30

Βαμμένα με Ηλεκτροστατική Βαφή  
Painted with Electrostatic Powder



\*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο  
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,  
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

— warm 2700 Kelvin — warm white 3000 Kelvin — neutral white 4000 Kelvin