


Multi Ovale Directional Triple

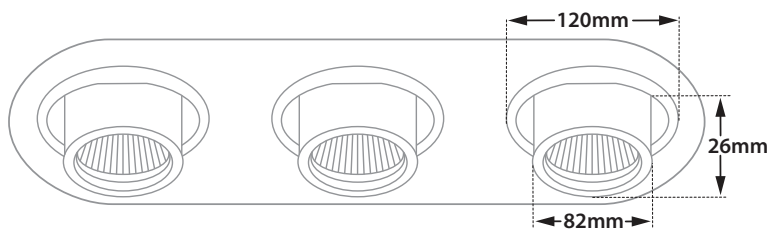

- Φωτιστικό led τριπλό χωνευτό οροφής
- εσωτερικού χώρου
- αλουμινίου
- ηλεκτροστατικά βαμμένο
- κινητό οριζοντίως $\pm 355^\circ$ και καθέτως $\pm 90^\circ$
- με υάλινους προφυλακτήρες tempered διάφανους
- Κατόπιν παραγγελίας ματ/οπάλ
- με ενσωματωμένα 3 COB LED ισχύος
- τοποθετημένα σε ψήκτρες υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- CRI>80 | 3 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 98+
- κατόπιν παραγγελίας με 2 SDCM
- σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
- με ανακλαστήρες αλουμινίου υψηλής απόδοσης
- με δέσμη $15^\circ-25^\circ-40^\circ-60^\circ$
- λειτουργεί με συνοδευτικό led driver , On/off
- κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

- Recessed ceiling triple led luminaire
- for indoors use
- from die cast aluminum
- painted with electrostatic powder
- movable horizontally $\pm 355^\circ$ and vertically $\pm 90^\circ$
- with tempered glasses transparent as standard
- upon request with mat/opal glass
- with incorporated 3 Cob led sources
- adjusted on a high performance heatsinks
- for best thermal management of the led source
- CRI>80 | 3 SDCM, as standard
- upon request available with CRI>90 & CRI 98+
- upon request available with 2 SDCM
- in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
- with high performance aluminum reflectors
- available with $15^\circ-25^\circ-40^\circ-60^\circ$ beam angle
- works with remote led driver, on off as standard
- upon request dimmable phase cut/Dali/1-10volt

INDICATIVE COB LED TABLE* CRI>80

Normal Performance | Luminous Flux

35372	33.0W 3x11.0W	2700-3000-4000 KELVIN	3x(1070-1095-1145) LUMEN	H=90mm	⬆️ ⬆️ ⬆️	⚠️ ⚠️ ⚠️
35373	37.5W 3x12.5W	2700-3000-4000 KELVIN	3x(1215-1245-1300) LUMEN	H=90mm	⬆️ ⬆️ ⬆️	⚠️ ⚠️ ⚠️
35374	42.0W 3x14.0W	2700-3000-4000 KELVIN	3x(1375-1410-1475) LUMEN	H=90mm	⬆️ ⬆️ ⬆️	⚠️ ⚠️ ⚠️
35375	46.5W 3x15.5W	2700-3000-4000 KELVIN	3x(1530-1570-1640) LUMEN	H=90mm	⬆️ ⬆️ ⬆️	⚠️ ⚠️ ⚠️
35376	52.5W 3x17.5W	2700-3000-4000 KELVIN	3x(1685-1730-1800) LUMEN	H=90mm	⬆️ ⬆️ ⬆️	⚠️ ⚠️ ⚠️
35377	64.5W 3x21.5W	2700-3000-4000 KELVIN	3x(1980-2035-2120) LUMEN	H=110mm	⬆️ ⬆️ ⬆️	⚠️ ⚠️ ⚠️

High Performance | Luminous Flux

35378	68.1W 3x22.7W	2700-3000-4000 KELVIN	3x(2230-2285-2385) LUMEN	H=110mm	⬆️ ⬆️ ⬆️	⚠️ ⚠️ ⚠️
35379	67.5W 3x22.5W	2700-3000-4000 KELVIN	3x(2315-2375-2475) LUMEN	H=110mm	⬆️ ⬆️ ⬆️	⚠️ ⚠️ ⚠️

505x157mm



485x140mm

90-110mm


CE IP20



Περιστρεφόμενο
355° οριζοντίως
και $\pm 90^\circ$ καθέτως

Adjustable
355° horizontally
and $\pm 90^\circ$ vertically

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ EXTERNAL DIMENSIONS

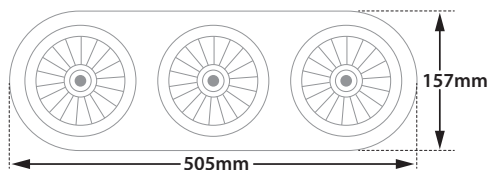

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ OPENING DIMENSIONS



Accessories upon request



01 02 05 18 30

Βαμμένα με Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Electrostatic Powder



*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

■ warm 2700 Kelvin ■ warm white 3000 Kelvin ■ neutral white 4000 Kelvin