

Quattro Move Cob Led




- Σποτ χωνευτό οροφής
- εσωτερικού χώρου
- χυτοπρεσαριστό αλουμινίου
- κινητό οριζοντιώς ±25° ή καθέτως ±25°
- με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο
- με ενσωματωμένο 1 Cob Led ισχύος
- τοποθετημένο βαθιά για μείωση της θάμβωσης
- κατάλληλο για darklight φωτισμό
- ενσωματωμένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- CRI>80 | 3 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 98+
- κατόπιν παραγγελίας με 2 SDCM
- σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
- με ανακλαστήρα υψηλής απόδοσης
- με δέσμη 15°-25°-40°-60°
- λειτουργεί με συνοδευτικό led driver, On/off
- ή κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

- Recessed ceiling led spotlight
- for indoors use
- from die cast aluminum
- movable horizontally ±25° or vertically ±25°
- with tempered glass transparent
- with incorporated 1 Cob Led source
- positioned deep inside the luminaire
- for reduce of glare
- suitable for darklight effect
- adjusted on a high performance heatsink
- for best thermal management of led source
- CRI>80 | 3 SDCM as standard
- upon request available with CRI>90 & CRI 98+
- upon request available with 2 SDCM
- in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
- with high performance reflector
- available with 15°-25°-40°-60° beam angle
- works with remote led driver
- on/off, dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

INDICATIVE COB LED TABLE* CRI>80



28480		7.5W 2700-3000-4000 KELVIN 645-675-705 LUMEN	
28481		9.0W 2700-3000-4000 KELVIN 780-820-860 LUMEN	
28482		11.0W 2700-3000-4000 KELVIN 925-965-1000 LUMEN	
28483		12.75W 2700-3000-4000 KELVIN 1050-1100-1150 LUMEN	
28484		10.5W 2700-3000-4000 KELVIN 1050-1080-1125 LUMEN	
28485		12.0W 2700-3000-4000 KELVIN 1200-1250-1300 LUMEN	

100x100mm 90x90mm 120-130mm FRONT



Το παραπάνω φωτιστικό προσφέρεται κατόπιν παραγγελίας με μπροστινή προστασία **IP44**

The above luminaire is available upon request with **IP44** front protection

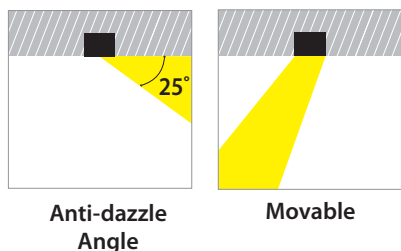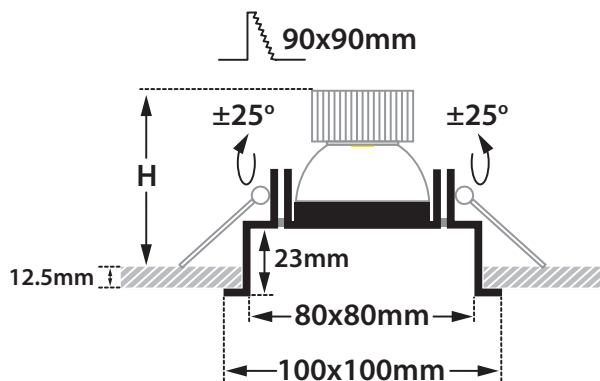

Κινητό
±25° οριζοντιώς ή ±25° καθέτως

Movable
±25° horizontally or ±25° vertically