

Cubic Focus 17 Smd



- > Προβολέας led στεγανός
 - > αλουμινίου βαρέως τύπου
 - > ηλεκτροστατικά βαμμένος με πολυεστερική πούδρα
 - > κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους
 - > με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο
 - > ή κατόπιν παραγγελίας ματ/οπάλ
 - > κινητός καθέτως
 - > με ενσωματωμένα high power led smd
 - > με φακό υψηλής απόδοσης
 - > με δέσμη 11°-15°-22°
 - > CRI>80 | 3 SDCM
 - > σε θερμοκρασία χρώματος 3000-4000 Kelvin
 - > λειτουργεί με ενσωματωμένο led driver on/off
 - > ή κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
 - > με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
 - > με έναν στιπιοθλίπτη PG9 IP68
 - > κατόπιν παραγγελίας με 2 στιπιοθλίπτες
 - > για είσοδο έξοδο καλωδίων σύνδεσης
-
- > Waterproof led projector
 - > for outdoors use
 - > from heavy duty die cast aluminum
 - > polyester powder coated
 - > suitable for resistance
 - > under harsh environmental conditions
 - > with tempered glass transparent as standard
 - > upon request available mat/opal
 - > adjustable vertically
 - > with heavy duty aluminum joint
 - > with incorporated high power led smd
 - > with high performance lenses
 - > available with 11°-15°-22° beam angle
 - > CRI>80 | 3 SDCM
 - > in 3000-4000 Kelvin
 - > works with built in led driver
 - > on/off as standard
 - > upon request available dimmable phase cut/Dali/1-10volt
 - > with silicon gaskets and inox screws
 - > with cable gland PG9 IP68
 - > upon request available with 2 cable glands
 - > for input and output of power supply cables

CRI>80 | Power and Luminous flux

Final lumen output depends on the selection of the angle beam

36103

11.0° | 4.6W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 477-512 LUMEN



15.0° | 4.6W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 491-530 LUMEN



22.0° | 4.6W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 483-522 LUMEN



36104


11.0° | 6.8W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 655-704 LUMEN



15.0° | 6.8W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 665-714 LUMEN



22.0° | 6.8W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 669-718 LUMEN

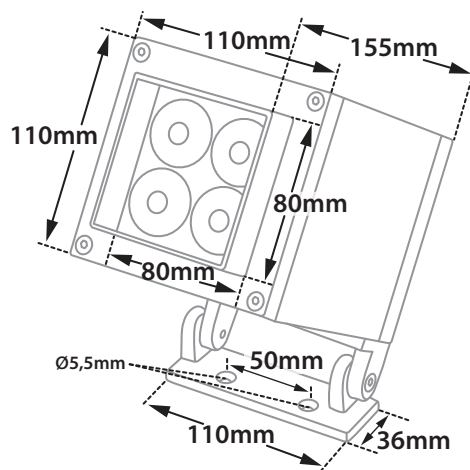

GLASS (8mm)

CE IP65



Κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με 2 στιπιοθλίπτες για είσοδο-έξοδο καλωδίου παροχής ρεύματος

Upon request available with 2 cable glands for input and output of power supply cables

