

External Line 2 LLE Single



- Γραμμικό στεγανό επίτοιχο φωτιστικό led
- με μία έξοδο φωτισμού
- κατάλληλο για φωτισμό προς τα επάνω ή κάτω
- με δέσμη ευρείας δέσμης 120°
- από χυτό προφίλ αλουμινίου βαρέως τύπου
- ηλεκτροστατικά βαμμένο με πολυεστερική πούδρα
- κατάλληλη για αντοχή σε εξωτερικό περιβάλλον
- με προστατευτικό υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο πάχους 5mm
- με ενσωματωμένα linear led modules τεχνολογίας smd
- τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα
- για την καλύτερη διαχείριση της θερμοκρασίας των led
- CRI 80 | 3 SDCM
- σε θερμοκρασίας χρώματος 3000K-4000K
- κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-3500-5000-6500 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90
- λειτουργεί με ενσωματωμένο led driver On/off
- κατόπιν παραγγελίας διατίθεται με dimmable led driver phase cut/Dali/1-10v
- με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης και βίδες inox

- Linear led waterproof fitting
- wall fixed
- with 1 lighting exit
- of extra wide beam angle 120°
- suitable for up or down lighting
- from heavy die cast aluminum profile
- polyester powder coated
- suitable for resistance in external spaces
- with tempered glass 5mm thick transparent
- with incorporated High Power Led SMD technology adjusted on a linear cooling system
- for best thermal management
- CRI80 | 3 SDCM | as standard
- in 3000K-4000K color temperature
- upon request also available in 2700-3500-5000-6500 Kelvin
- works with built in led driver, on/off as standard
- upon request is available with dimmable phase cut/Dali/1-10v
- with silicon gaskets and inox screws

LED Source Power | Luminaire Flux | Standard Lumen Performance

Length 618mm

26980 8.0W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 835-870 LUMEN



26981 14.0W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 1460-1525 LUMEN



Length 918mm

26982 12.0W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 1250-1305 LUMEN



26983 21.0W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 2190-2280 LUMEN



Length 1218mm





26984 17.0W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 1775-1850 LUMEN



26985 28.0W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 2920-3045 LUMEN



Linear Led Modules 82x82mm \leftrightarrow 618-918-1218mm

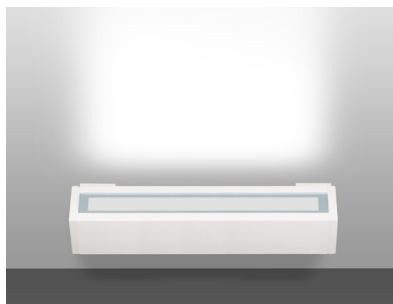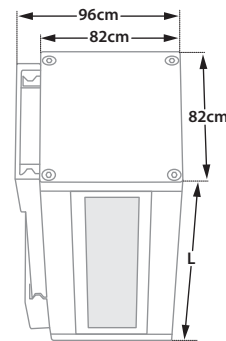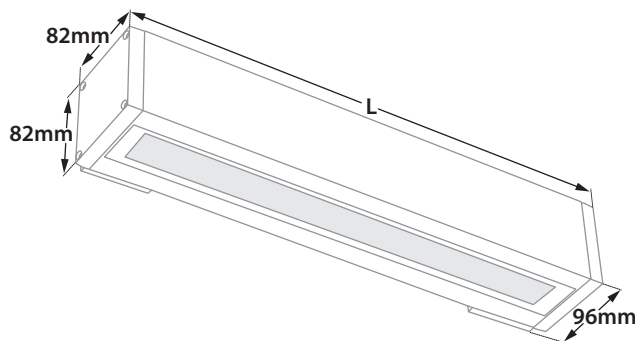

01 02 05 18 30

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder



*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm 2700 Kelvin warm white 3000 Kelvin neutral white 4000 Kelvin