

## Hydrospot 95 Cob Led





- Σποτ led στεγανό χωνευτό οροφής
- κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους και εσωτερικούς χώρους
- αλουμινίου
- βαμμένο ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα σταθερό
- με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
- τοποθετημένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- με βαθμό προστασίας IP44 από μπροστά
- με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ/οπάλ κατόπιν παραγγελίας
- CRI>80 | 3 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 98+
- κατόπιν παραγγελίας με 2 SDCM
- σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
- με ανακλαστήρα υψηλής απόδοσης
- με δέσμη 15°-25°-40°-60°
- λειτουργεί με συνοδευτικό led driver on/off
- ή κατόπιν παραγγελίας dimmable
- phase cut / Dali / 1-10volt

- Recessed led spotlight
- for outdoors and indoors use
- from die cast aluminum
- polyester powder coated
- fixed
- with incorporated 1 Cob led source
- adjusted on a high performance heatsink for best thermal management of led source
- with IP44 FRONT protection
- with tempered glass transparent as standard or mat/opal glass upon request
- CRI>80 | 3 SDCM as standard
- upon request available with CRI>90 & CRI 98+
- upon request available with 2 SDCM
- in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
- with high performance reflector
- available with 15°-25°-40°-60° beam angle
- works with remote led driver on/off as standard
- or upon request dimmable phase cut/Dali/1-10volt

### INDICATIVE COB LED TABLE\* CRI>80


28086	7.5W	2700-3000-4000 KELVIN	645-675-705 LUMEN	III	E
28087	9.0W	2700-3000-4000 KELVIN	780-820-860 LUMEN	III	E
28088	11.0W	2700-3000-4000 KELVIN	925-965-1000 LUMEN	III	E
28089	12.75W	2700-3000-4000 KELVIN	1050-1100-1150 LUMEN	III	E
28090	10.5W	2700-3000-4000 KELVIN	1050-1080-1125 LUMEN	III	E
28091	12.0W	2700-3000-4000 KELVIN	1200-1250-1300 LUMEN	III	E

∅ 95mm    80mm    100-155mm    CE    IP44 FRONT



Το παραπάνω φωτιστικό προσφέρεται κατόπιν παραγγελίας με μπροστινή προστασία IP54-IP65

The above luminaire is available upon request with IP54-IP65 front protection

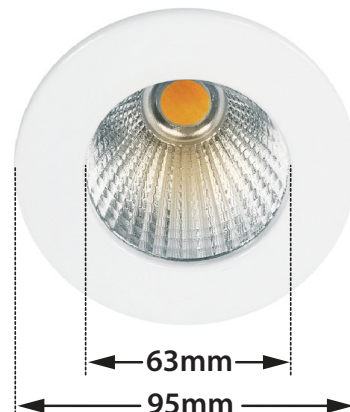

01 02 03 04 18 20 23

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή  
Painted with Polyester Electrostatic Powder

\*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο  
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

■ warm 2700 Kelvin    ■ warm white 3000 Kelvin    ■ neutral white 4000 Kelvin