


Terra Line Led 8 LLE

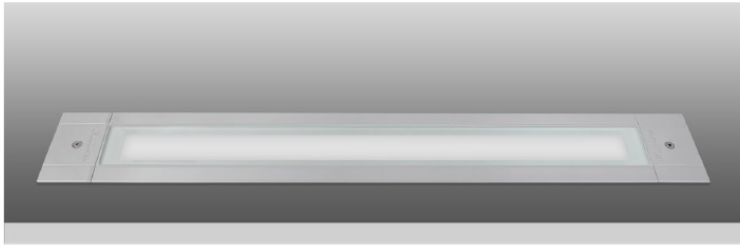

- Linear inground recessed waterproof led luminaire
- suitable for outdoors use
- made from extruded anodized aluminum body
- painted with polyester powder suitable for external use
- with ground base from aluminum
- with heavy duty protective glass 10mm thick mat
- with incorporated linear led smd modules
- adjusted on high performance linear heatsink
- for best heat management
- CRI>80 | 3 SDCM as standard
- upon request available with CRI>90
- in 3000-4000 KELVIN
- also available upon request in 2700-3500-5000-6500 Kelvin
- 110° beam angle
- works with built in led driver, on/off as standard
- upon request dimmable phase cut/Dali/1-10v
- with silicone gaskets and stainless-steel screws
- with 1 cable gland PG11 IP68 made from brass as standard
- or with 2 cable glands PG11 IP68 made from brass
- for input and output of power supply cables
- upon request is available with pre-connected cable

CRI 80 | Led source power & Average Luminaire Flux

Indicative Flux list | Final lumen output depends from the selection of the angle beam

30313 8.8W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 910-980 LUMEN | DIM (1)



30314 14W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 1120-1190 LUMEN | DIM (2)



30315 21W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 1680-1785 LUMEN | DIM (3)



30316 28W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 2240-2380 LUMEN | DIM (4)



Linear Led Engine/Module




GLASS (10mm)






| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ DIMENSIONS OF LUMINAIRES | | | | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΕΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ DIMENSIONS OF GROUND BASES | | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ OPENING DIMENSIONS | | |
|---|-------|--------|--------|---|--------|---------------------------------------|-------|-------|
| DIM | CODE | A | B | C | D | LENGTH | WIDTH | DEPTH |
| 1 | 30313 | 406mm | 315mm | 391mm | 406mm | 419mm | 80mm | 125mm |
| 2 | 30314 | 702mm | 611mm | 687mm | 702mm | 715mm | 80mm | 125mm |
| 3 | 30315 | 1002mm | 911mm | 987mm | 1002mm | 1015mm | 80mm | 125mm |
| 4 | 30316 | 1302mm | 1211mm | 1287mm | 1302mm | 1315mm | 80mm | 125mm |

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ / LUMINAIRE DIMENSIONS

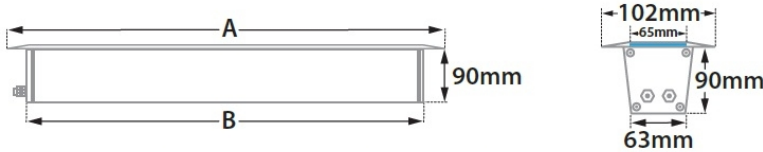

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ / GROUND BASE DIMENSIONS

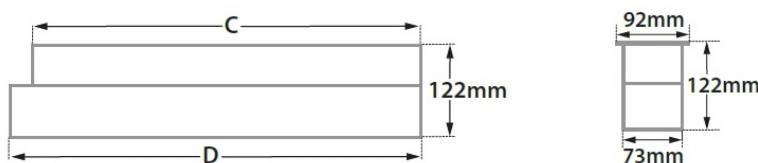

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε όλα τα φωτιστικά σώματα χωνευτά δαπέδου κατά την εγκατάσταση θα πρέπει να δημιουργείτε τουλάχιστον 20cm βάθος οπής αποστράγγισης, γεμάτη χαλίκι, για την αποφυγή στάσιμων υδάτων ή να χρησιμοποιείτε για τον ίδιο λόγο αγωγούς αποχέτευσης. Χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια τύπου H07RN, άλλου είδους καλώδια μπορεί να μην εξασφαλίζουν βαθμό στεγανότητας IP67 ή IP68.

WARNING: In all ground buried lighting fittings installation, at least 20cm depth drain hole filled by gravel must be made to prevent flooding, or for same reason use draining water pipes. Use H07RN cables only as other types of cables may not be conformed to assure the IP67 or IP 68 rating.

5339 IP68 RATED MULTI-WAY CONNECTOR BOX
ΣΤΕΦΑΝΟ ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ

internal useful dimensions 43mmX53.5mmX24mm



Standard color 18

Available colors upon request 01 02



*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

— warm 2700 Kelvin — warm white 3000 Kelvin — neutral white 4000 Kelvin