

Tube 120 CL AC 2



- Φωτιστικό στεγανό led εξωτερικού χώρου
 - κατάλληλος για τοποθέτηση σε οροφή
 - χυτός αλουμινίου
 - βαμμένος ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα
 - κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους
 - με υάλινο προστατευτικό tempered διάφανο πάχους 4mm
 - με ενσωματωμένο 1 AC (mains voltage) cob led
 - τοποθετημένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
 - για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
 - τάση τροφοδοσίας 220-240volt
 - on/off
 - κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut/trailing edge
 - CRI80 | 3 SDCM
 - σε θερμοκρασία χρώματος 3000-4000 Kelvin
 - κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-3500-5000 Kelvin
 - κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με CRI 90
 - με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
 - με δέσμη 24°-40°-60°
 - κατόπιν παραγγελίας με 15° δέσμη
 - με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης και βίδες inox
 - με ελαστικό στιπιοθλίπτη IP65
-
- Waterproof ceiling mounted led luminaire
 - from die cast aluminum
 - polyester powder coated
 - with protective front tempered glass transparent 4mm thick
 - with incorporated 1 AC (mains voltage) cob led
 - adjusted on a high performance heatsink
 - for best thermal management of led source
 - input voltage 220-240volt
 - on/off
 - upon request dimmable phase cut/trailing edge
 - CRI>80 | 3 SDCM as standard
 - CCT 3000-4000 Kelvin
 - upon request in 2700-3500-5000 Kelvin
 - upon request available with CRI90
 - with high performance aluminum reflector
 - available with 24°-40°-60° beam angle
 - upon request with 15° beam angle
 - with silicon gaskets and inox screws
 - with rubber cable gland IP65



INDICATIVE COB LED TABLE* CRI>80

27580  15.0W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 1100-1150 LUMEN



GLASS (4mm)

CE 

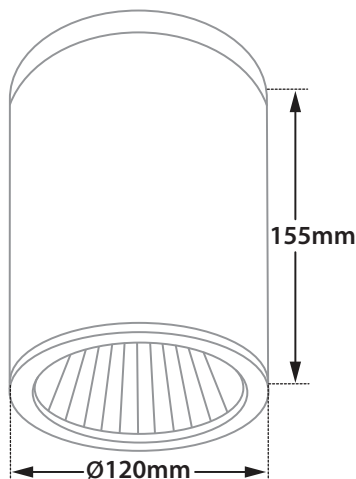

LED Modules for Direct Connection to Mains Voltage



01 02 18 30

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder



*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

 warm 2700 Kelvin  warm white 3000 Kelvin  neutral white 4000 Kelvin