

Frameless Deep 1



- Σποτ led χωνευτό οροφής
 - εσωτερικού χώρου
 - frameless/trimless
 - αλουμινίου
 - βαμμένο ηλεκτροστατικά
 - κινητό οριζοντίως ±355° και καθέτως ±25°
 - κατάλληλο για darklight φωτισμό
 - με ενσωματωμένο 1 cob led ισχύος
 - προσαρμοσμένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
 - για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
 - CRI>80 | 3 SDCM
 - κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με 2 SDCM
 - κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 98+
 - σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
 - Κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6000 Kelvin
 - με ανακλαστήρα υψηλής απόδοσης
 - με δέσμη 15°-25°-40°
 - λειτουργεί με συνοδευτικό led driver ,On/off
 - ή κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
-
- Recessed led spotlight
 - for indoors use
 - from die cast aluminum
 - frameless/trimless
 - movable horizontally ±355° and vertically ±25°
 - suitable for darklight effect
 - with incorporated 1 cob led source
 - adjusted on a high performance heatsink
 - for best thermal management of led source
 - CRI>80 | 3 SDCM as standard
 - upon request available with 2 SDCM
 - upon request available with CRI>90 & CRI 98+
 - in 2700-3000-4000 Kelvin
 - upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
 - with high performance reflector
 - available with 15°-25°-40°
 - works with remote led driver
 - on/off as standard
 - upon request dimmable phase cut/Dali/1-10volt

INDICATIVE COB LED TABLE* CRI>80

| | | | | | |
|-------|--------|-----------------------|----------------------|--------------|-----|
| 35582 | 5.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 440-460-480 LUMEN | HEIGHT=135mm | ⏏ ⚠ |
| 35583 | 6.7W | 2700-3000-4000 KELVIN | 585-615-640 LUMEN | HEIGHT=135mm | ⏏ ⚠ |
| 35584 | 7.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 645-675-705 LUMEN | HEIGHT=135mm | ⏏ ⚠ |
| 35585 | 9.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 780-820-860 LUMEN | HEIGHT=135mm | ⏏ ⚠ |
| 35586 | 11.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 925-965-1000 LUMEN | HEIGHT=150mm | ⏏ ⚠ |
| 35587 | 12.75W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1100-1150 LUMEN | HEIGHT=150mm | ⏏ ⚠ |



| | | | | | |
|-------|-------|-----------------------|----------------------|--------------|-----|
| 35588 | 8.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 885-910-950 LUMEN | HEIGHT=135mm | ⏏ ⚠ |
| 35589 | 10.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1080-1125 LUMEN | HEIGHT=150mm | ⏏ ⚠ |
| 35590 | 12.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1200-1250-1300 LUMEN | HEIGHT=150mm | ⏏ ⚠ |

∅ 85mm

87mm

135-150mm

CE IP20

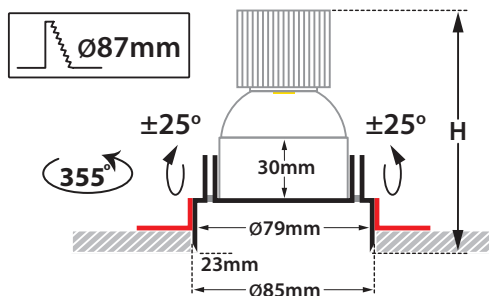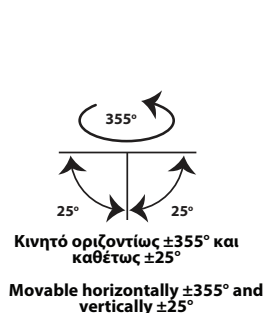

Accessories upon request



Ρυθμιζόμενα πλαισιά στηρίγματα για οροφές πάχους από 10mm έως 30mm

Adjustable side brackets for installation onto ceiling with thickness form 10mm up to 30mm

01 02 18

Βαμμένα με Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Electrostatic Powder

i *Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

■ warm 2700 Kelvin ■ warm white 3000 Kelvin ■ neutral white 4000 Kelvin