

## Frameless Deep 2



- Σποτ led χωνευτό οροφής
- εσωτερικού χώρου
- frameless/trimless
- αλουμινίου
- βαμμένο ηλεκτροστατικά
- κινητό ορίζοντιας ±355° και καθέτως ±25°
- κατάλληλο για darklight φωτισμό
- με ενσωματωμένο 1 cob led ισχύος
- προσαρμοσμένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- CRI>80 | 3 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με 2 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 98+
- σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
- Κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6000 Kelvin
- με ανακλαστήρα υψηλής απόδοσης
- με δέσμη 15°-25°-40°
- λειτουργεί με συνοδευτικό led driver ,On/off
- ή κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
  
- Recessed led spotlight
- for indoors use
- from die cast aluminum
- frameless/trimless
- movable horizontally ±355° and vertically ±25°
- suitable for darklight effect
- with incorporated 1 cob led source
- adjusted on a high performance heatsink
- for best thermal management of led source
- CRI>80 | 3 SDCM as standard
- upon request available with 2 SDCM
- upon request available with CRI>90 & CRI 98+
- in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
- with high performance reflector
- available with 15°-25°-40°
- works with remote led driver
- on/off as standard
- upon request dimmable phase cut/Dali/1-10volt


## CRI&gt;80 | Power and Average Luminous flux

## Final lumen output depends on the selection of the angle beam

35591		5.0W   2700-3000-4000 KELVIN   440-460-480 LUMEN	HEIGHT=135mm	
35592		6.7W   2700-3000-4000 KELVIN   585-615-640 LUMEN	HEIGHT=135mm	
35593		7.5W   2700-3000-4000 KELVIN   645-675-705 LUMEN	HEIGHT=135mm	
35594		9.0W   2700-3000-4000 KELVIN   780-820-860 LUMEN	HEIGHT=135mm	
35595		11.0W   2700-3000-4000 KELVIN   925-965-1000 LUMEN	HEIGHT=150mm	
35596		12.75W   2700-3000-4000 KELVIN   1050-1100-1150 LUMEN	HEIGHT=150mm	



35597		8.5W   2700-3000-4000 KELVIN   885-910-950 LUMEN	HEIGHT=135mm	
35598		10.5W   2700-3000-4000 KELVIN   1050-1080-1125 LUMEN	HEIGHT=150mm	
35599		12.0W   2700-3000-4000 KELVIN   1200-1250-1300 LUMEN	HEIGHT=150mm	

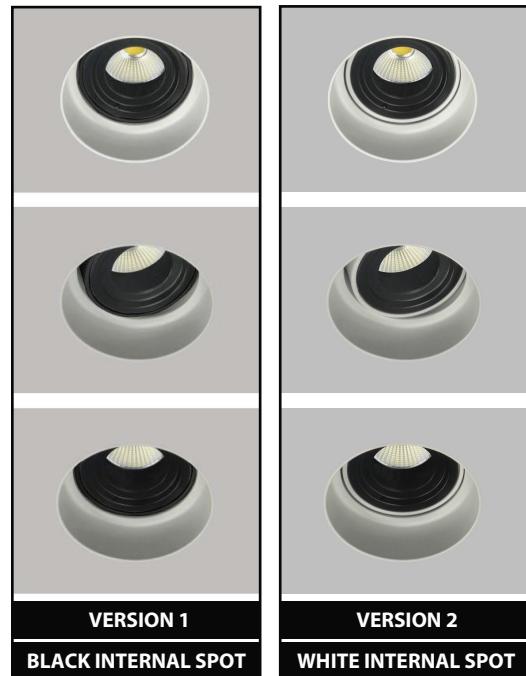


Ø 85mm

87mm

135-150mm

CE IP20

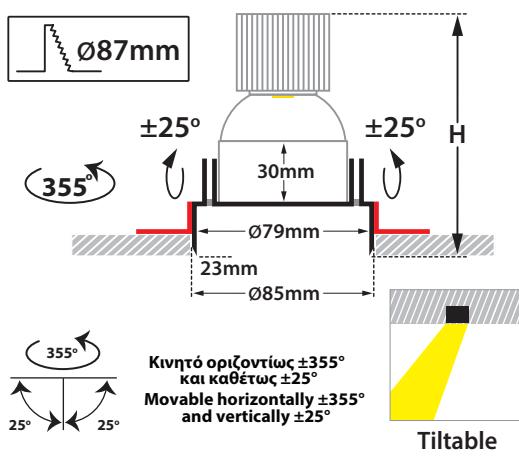

Ρυθμιζόμενα πλαϊνά στηρίγματα για οροφές πάχους από 10mm έως 30mm

Adjustable side brackets  
for installation onto ceiling  
with thickness from 10mm up to 30mm

## Accessories upon request



01 02 18