

## Frameless Round Focus 2



- Σποτ led χωνευτό οροφής
  - εσωτερικού χώρου
  - frameless/trimless
  - αλουμινίου
  - βαμμένο ηλεκτροστατικά
  - κινητό οριζοντίως ±355° και καθέτως ±25°
  - κατάλληλο για darklight φωτισμό
  - με ενσωματωμένο 1 cob led ισχύος
  - προσαρμοσμένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
  - για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
  - CRI>80 | 3 SDCM
  - κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με 2 SDCM
  - κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 98+
  - σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
  - Κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6000 Kelvin
  - με ανακλαστήρα υψηλής απόδοσης
  - με δέσμη 15°-25°-40°
  - λειτουργεί με συνοδευτικό led driver ,On/off
  - ή κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
- 
- Recessed led spotlight
  - for indoors use
  - from die cast aluminum
  - frameless/trimless
  - movable horizontally ±355° and vertically ±25°
  - suitable for darklight effect
  - with incorporated 1 cob led source
  - adjusted on a high performance heatsink
  - for best thermal management of led source
  - CRI>80 | 3 SDCM as standard
  - upon request available with 2 SDCM
  - upon request available with CRI>90 & CRI 98+
  - in 2700-3000-4000 Kelvin
  - upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
  - with high performance reflector
  - available with 15°-25°-40°
  - works with remote led driver
  - on/off as standard
  - upon request dimmable phase cut/Dali/1-10volt

### INDICATIVE COB LED TABLE\* CRI>80

35564	5.0W	2700-3000-4000 KELVIN	440-460-480 LUMEN	HEIGHT=115mm	⏏ ⚡
35565	6.7W	2700-3000-4000 KELVIN	585-615-640 LUMEN	HEIGHT=115mm	⏏ ⚡
35566	7.5W	2700-3000-4000 KELVIN	645-675-705 LUMEN	HEIGHT=115mm	⏏ ⚡
35567	9.0W	2700-3000-4000 KELVIN	780-820-860 LUMEN	HEIGHT=115mm	⏏ ⚡
35568	11.0W	2700-3000-4000 KELVIN	925-965-1000 LUMEN	HEIGHT=130mm	⏏ ⚡
35569	12.75W	2700-3000-4000 KELVIN	1050-1100-1150 LUMEN	HEIGHT=130mm	⏏ ⚡


35570	8.5W	2700-3000-4000 KELVIN	885-910-950 LUMEN	HEIGHT=115mm	⏏ ⚡
35571	10.5W	2700-3000-4000 KELVIN	1050-1080-1125 LUMEN	HEIGHT=130mm	⏏ ⚡
35572	12.0W	2700-3000-4000 KELVIN	1200-1250-1300 LUMEN	HEIGHT=130mm	⏏ ⚡

∅ 85mm


∅ 87mm

↑↓ 115-130mm



CE IP20



Anti-dazzle Angle



Tiltable

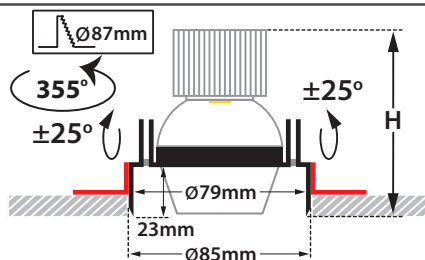

Ρυθμιζόμενα πλαϊνά στηρίγματα για οροφές πάχους από 10mm έως 30mm

Adjustable side brackets for installation onto ceiling with thickness form 10mm up to 30mm



### Accessories upon request



Smooth light filter 1



Smooth light filter 2



Honey comb louvre

01 02 18

Βαμμένα με Ηλεκτροστατική Βαφή  
Painted with Electrostatic Powder

**i** \*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο  
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,  
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

■ warm 2700 Kelvin ■ warm white 3000 Kelvin ■ neutral white 4000 Kelvin