


## Frameless Round Focus 3

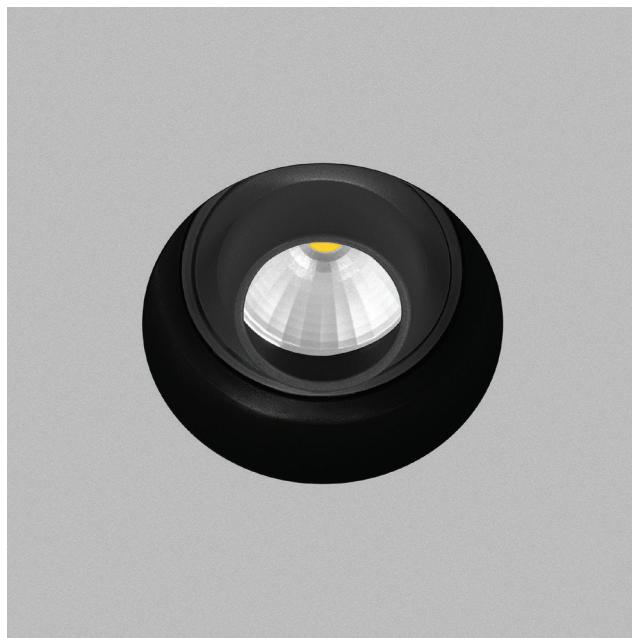

- Σποτ led χωνευτό οροφής
- εσωτερικού χώρου
- frameless/trimless
- αλουμινίου
- βαθμένο ηλεκτροστατικά
- κινητό οριζοντίως  $\pm 355^\circ$  και καθέτως  $\pm 25^\circ$
- κατάλληλο για darklight φωτισμό
- με ενσωματωμένο 1 cob led ισχύος
- προσαρμοσμένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- CRI>80 | 3 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με 2 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 98+
- σε Θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
- Κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6000 Kelvin
- με ανακλαστήρα υψηλής απόδοσης
- με δέσμη  $15^\circ$ - $25^\circ$ - $40^\circ$
- λειτουργεί με συνοδευτικό led driver ,On/off
- ή κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
  
- Recessed led spotlight
- for indoors use
- from die cast aluminum
- frameless/trimless
- movable horizontally  $\pm 355^\circ$  and vertically  $\pm 25^\circ$
- suitable for darklight effect
- with incorporated 1 cob led source
- adjusted on a high performance heatsink
- for best thermal management of led source
- CRI>80 | 3 SDCM as standard
- upon request available with 2 SDCM
- upon request available with CRI>90 & CRI 98+
- in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
- with high performance reflector
- available with  $15^\circ$ - $25^\circ$ - $40^\circ$
- works with remote led driver
- on/off as standard
- upon request dimmable phase cut/Dali/1-10volt

## INDICATIVE COB LED TABLE\* CRI&gt;80



35573		5.0W   2700-3000-4000 KELVIN   440-460-480 LUMEN	HEIGHT=115mm		
35574		6.7W   2700-3000-4000 KELVIN   585-615-640 LUMEN	HEIGHT=115mm		
35575		7.5W   2700-3000-4000 KELVIN   645-675-705 LUMEN	HEIGHT=115mm		
35576		9.0W   2700-3000-4000 KELVIN   780-820-860 LUMEN	HEIGHT=115mm		
35577		11.0W   2700-3000-4000 KELVIN   925-965-1000 LUMEN	HEIGHT=130mm		
35578		12.75W   2700-3000-4000 KELVIN   1050-1100-1150 LUMEN	HEIGHT=130mm		
35579		8.5W   2700-3000-4000 KELVIN   885-910-950 LUMEN	HEIGHT=115mm		
35580		10.5W   2700-3000-4000 KELVIN   1050-1080-1125 LUMEN	HEIGHT=130mm		
35581		12.0W   2700-3000-4000 KELVIN   1200-1250-1300 LUMEN	HEIGHT=130mm		

 $\varnothing 85\text{mm}$  $\odot 87\text{mm}$  $\updownarrow 115-130\text{mm}$ CE IP<sub>20</sub>

Anti-dazzle Angle







Tilttable

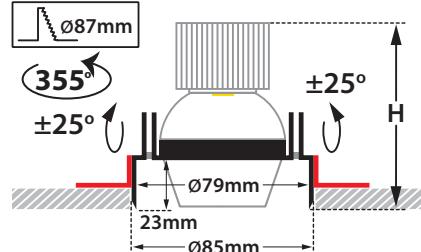Κινητό οριζοντίως  $\pm 355^\circ$  και καθέτως  $\pm 25^\circ$   
Movable horizontally  $\pm 355^\circ$  and vertically  $\pm 25^\circ$ 

Ψυθμιζόμενα πλαϊνά στηρίγματα για οροφές πάχους από 10mm έως 30mm

Adjustable side brackets for installation onto ceiling with thickness from 10mm up to 30mm



01 02 18

