








- Γραμμικό στεγανό φωτιστικό led
- κατάλληλο για τοποθέτηση σε εξωτερικούς χώρους
- από ενισχυμένο πολυκαρμπονικό σωλήνα ματ/οπάλ (anti-yellowing)
- εξωτερικής διαμέτρου Φ40mm
- με χυτοπρεσαριστές τάπες αλουμινίου
- ηλεκτροστατικά βαμμένες με πολυεστερική πούδρα
- με 2 πλαινά στηρίγματα για δυνατότητα κίνησης
- για την προσαρμογή της δέσμης φωτός
- στην επιθυμητή κατεύθυνση
- με ενσωματωμένα high power led ταινία led
- τοποθετημένα σε ανοδειωμένη γραμμική ψήκτρα
- για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας
- CRI>80 | 3 SDCM
- σε θερμοκρασίας χρώματος 3000- 4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 2200-2700-5000-6500 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90
- λειτουργεί με ενσωματωμένο led driver on/off
- τάση τροφοδοσίας 220-240v
- με 1 ή 2 στυπιοθλίπτες PG9 IP68
- για εισαγωγή και εξαγωγή καλωδίου παροχής ρεύματος
- κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται με έτοιμο συνδεδεμένο καλώδιο
- με αρσενικό και θηλυκό fis fast connection IP68
- με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης και βίδες inox
- **πρότυπο μήκος σωλήνα 100cm**
- **κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο σε μήκος 50-150-200cm**
- **ή και σε άλλα διαφορετικά μήκη κατόπιν παραγγελίας**

- Linear led waterproof luminaire
- for outdoors installation
- made from heavy duty polycarbonate tube
- mat/opal (anti-yellowing)
- with external diameter D=40mm
- with die cast end caps
- polyester powder coated
- with two brackets which allows fixture to be rotated in order
- to offer adjustment of lighting beam to preferable direction
- with incorporated High Power Led Strip technology
- CRI>80 | 3 SDCM | as standard
- upon request available with CRI>90
- adjusted on a linear cooling system for best thermal management
- in 3000K-4000K color temperature
- upon request also available in 2200-2700-5000-6500 Kelvin
- works with built in led driver on/off
- input voltage 220-240V
- with 1 or 2 cable glands PG9 IP68
- for input and output of power supply cables
- with silicon gaskets and inox screws
- upon request is offered with pre-fitted cable in neoprene
- with male and female fis fast connection with IP68 protection
- **standard length 100cm**
- **available also in 50cm-150cm-200cm**
- **or in different lengths upon request**

### CRI>80 | Led source power & Average Luminaire Flux

23090	4.6W/meter   220-240V   3000-4000 KELVIN   350-370 LUMEN	⚡ ⚡ ⚡
23091	7.6W/meter   220-240V   3000-4000 KELVIN   505-535 LUMEN	⚡ ⚡ ⚡
23092	10.0W/meter   220-240V   3000-4000 KELVIN   650-680 LUMEN	⚡ ⚡ ⚡

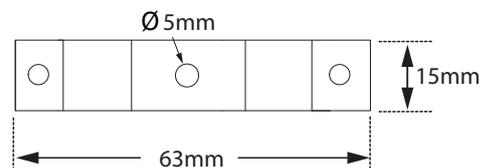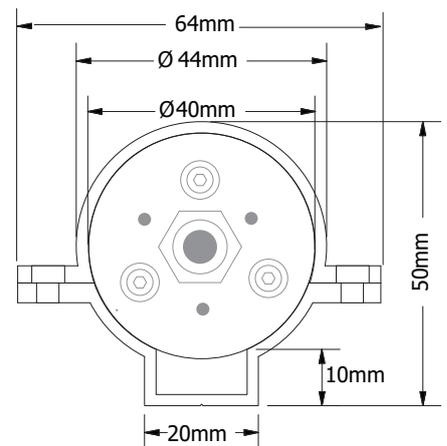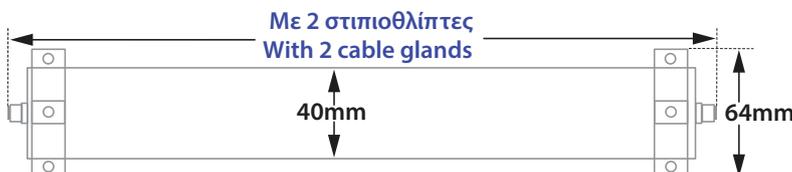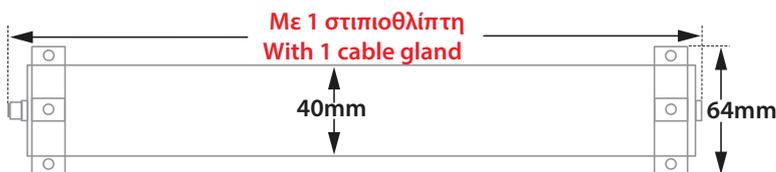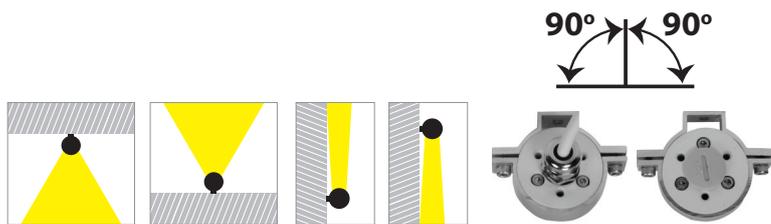

01 02 18

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή  
Painted with Polyester Electrostatic Powder

**i** \*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο  
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,  
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

■ warm 2700 Kelvin ■ warm white 3000 Kelvin ■ neutral white 4000 Kelvin