

Lip 94 Move



- Σποτ led χωνευτό οροφής
- εσωτερικού χώρου
- αλουμινίου
- με μικρό εξωτερικό πλαίσιο
- βαμμένο ηλεκτροστατικά
- κατάλληλο για darklight αντιθαμβωτικό φωτισμό
- κινητό οριζοντίως ±25° ή καθέτως ±25°
- με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο
- με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
- τοποθετημένο βαθιά μέσα στο σώμα του σποτ
- για μείωση της θάμβωσης
- κατάλληλο για darklight-αντιθαμβωτικό φωτισμό
- ενσωματωμένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- CRI>80 | 3 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 95+
- κατόπιν παραγγελίας με 2 SDCM
- σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
- με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
- με δέσμη 15°-25°-40°-60°
- λειτουργεί με συνοδευτικό led driver on/off
- ή κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut / Dali / 1-10volt


- Recessed led spotlight
- for indoors use
- with small external trim
- from die cast aluminum
- painted with electrostatic powder
- suitable for darklight (anti-dazzle) effect
- movable horizontally ±25° or vertically ±25°
- with tempered glass transparent
- with incorporated 1 COB LED
- positioned deep inside the body
- for reduce of glare
- suitable for darklight (antidazzle) effect
- adjusted on a high performance heatsink
- for best heat management
- CRI>80 | 3 SDCM as standard
- upon request available with CRI>90 & CRI 95+
- upon request available with 2 SDCM
- in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
- with high performance aluminum reflector
- available with 15°-25°-40°-60° beam angle
- works with remote led driver, on/off as standard
- upon request dimmable phase cut/Dali/1-10vol

CRI>80 | Led source power and Luminous flux


Final lumen output depends on the selection of the angle beam

28337		6.7W	2700 - 3000 - 4000 KELVIN	585 - 615 - 640 LUMEN		
28338		7.5W	2700 - 3000 - 4000 KELVIN	645 - 675 - 705 LUMEN		
28339		9.0W	2700 - 3000 - 4000 KELVIN	780 - 820 - 860 LUMEN		
28340		11.0W	2700 - 3000 - 4000 KELVIN	925-965- 1000 LUMEN		
28341		12.75W	2700 - 3000 - 4000 KELVIN	1050-1100-1150 LUMEN		
28342		8.5W	2700 - 3000 - 4000 KELVIN	885 - 910 - 950 LUMEN		
28343		10.5W	2700 - 3000 - 4000 KELVIN	1050-1080-1125 LUMEN		
35761		12.0W	2700 - 3000 - 4000 KELVIN	1200-1250-1300 LUMEN		

∅ 94 mm ∅ 85 mm 125-135mm CE IP20




Movable




Anti-dazzle
Angle


UGR
<19



i Το παραπάνω φωτιστικό προσφέρεται κατόπιν παραγγελίας με μπροστινή προστασία **IP44**
The above luminaire is available upon request with **IP44** front protection

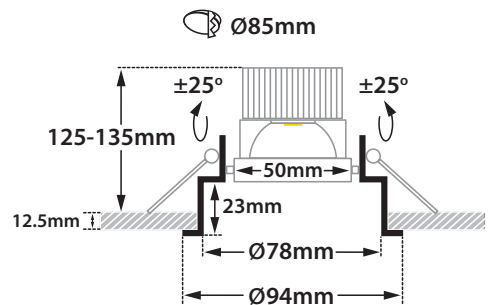

Accessories upon request



Honey comb
louvre



Smooth
Filter



Elliptical
Filter

01 02 18

Βαμμένα με Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Electrostatic Powder



*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

■ warm 2700 Kelvin ■ warm white 3000 Kelvin ■ neutral white 4000 Kelvin