


## Luce 6 Sym Slim

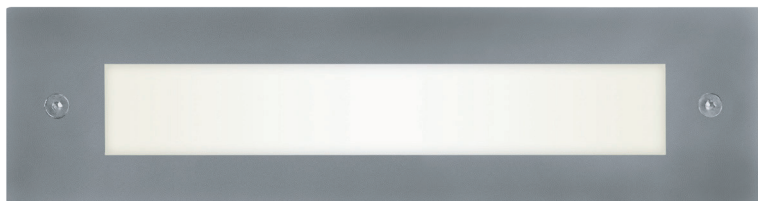

- > Φωτιστικό led στεγανό
  - > κατάλληλο για χωνευτή τοποθέτηση σε τοίχο
  - > κατάλληλο για συμμετρικό φωτισμό
  - > από σώμα χυτό αλουμινίου
  - > βαμμένο ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα
  - > κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους
  - > με στεφάνι ανοξείδωτο (stainless steel/inox)
  - > με υάλινο προστακτικό tempered ματ
  - > με βίδες inox και ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης
  - > με ανακλαστήρα αλουμινίου
  - > με ενσωματωμένο 1 Linear led Module
  - > με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
  - > για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
  - > σε 3000-4000 Kelvin
  - > κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο σε 2700-5000-6500 Kelvin
  - > CRI>80, κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο σε CRI>90
  - > προσφέρεται με ενσωματωμένο led driver
  - > on/off ή κατόπιν παραγγελίας dimmable
  - > phase cut/Dali/1-10v
  - > προσφέρεται με κουτί αλουμινίου για τοποθέτηση σε τοίχο
  - > ή κατόπιν παραγγελίας με ελατήρια
  - > για τοποθέτηση του φωτιστικού σε γυψοσανίδα
- 
- > Waterproof wall recessed led luminaire
  - > Suitable for symmetrical lighting effect
  - > with die cast aluminum body
  - > painted with polyester electrostatic powder
  - > suitable for exteriors use
  - > front frame made from stainless steel/inox
  - > with tempered glass mat
  - > with inox screws and silicon gaskets
  - > with aluminum reflector
  - > with incorporated 1 Linear Led module
  - > with high performance heatsink
  - > for best heat management
  - > CRI>80 as standard
  - > upon request available with CRI>90
  - > available in 3000-4000 Kelvin
  - > or upon request in 2700-5000-6500 Kelvin
  - > works with internal/built in led driver
  - > on/off as standard
  - > upon request dimmable phase cut/Dali/1-10v
  - > available with aluminum box for wall recessed use
  - > or upon request with supporting springs
  - > for false ceiling installation

### CRI>80 | Led source power & Luminous flux

**26426** 3W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 182-198 LUMEN



**26427** 4W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 256-268 LUMEN



Linear Led Engine/Module




### ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

### LUMINAIRE DIMENSIONS




### ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟΙΧΟΥ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΗΣ

### WALL BASE DIMENSIONS | CUTTING HOLE DIMENSIONS

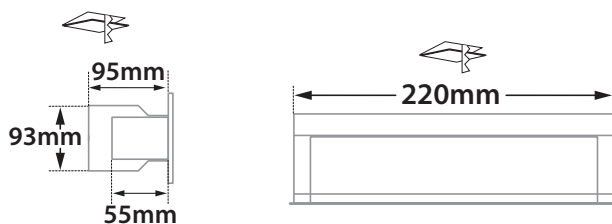

LIGHTING LUMINAIRES  
FOR HARD ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Cost-effective durability  
Heat and cold resistant  
Suitable for seaside application



Κατόπιν παραγγελίας το φωτιστικό μπορεί να βαφτεί με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή

Upon request the above fitting is painted with Polyester Electrostatic Powder



ΜΗΚΟΣ ΤΡΥΠΑΣ 220mm | ΠΛΑΤΟΣ/ΥΨΟΣ ΤΡΥΠΑΣ 93mm | ΒΑΘΟΣ 95mm

CUTTING LENGTH 220mm | CUTTING WIDTH 93mm | REQUIRED DEPTH 95mm