

# Orion Symmetric Cob Led



- > Σποτ led χωνευτό οροφής
  - > εσωτερικού χώρου
  - > κινητό ±35°
  - > κατασκευασμένο από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο
  - > με μικρό άνοιγμα σε μαύρο χρώμα
  - > με ενσωματωμένο cob led
  - > τοποθετημένο βαθιά μέσα στο φωτιστικό
  - > για μείωση της θάμβωσης
  - > κατάλληλο για darklight φωτισμό
  - > ενσωματωμένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
  - > για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
  - > CRI>80 | 3 SDCM
  - > 2 SDCM κατόπιν παραγγελίας | κατόπιν παραγγελίας με CRI>90
  - > σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
  - > κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
  - > με ανακλαστήρα ή φακό υψηλής απόδοσης
  - > με δέσμη 15°-30°-45°-60°
  - > λειτουργεί με συνοδευτικό led driver , On/off
  - > ή κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
- 
- > Recessed led spotlight
  - > for indoors use
  - > movable ±35°
  - > from die cast aluminum
  - > with small aperture in black color
  - > and light source positioned deep
  - > for darklight effect and reduce of glare
  - > with incorporated 1 cob led source
  - > adjusted on a high performance heatsink
  - > for best thermal management
  - > CRI>80 | 3SDCM as standard
  - > upon request available with CRI >90
  - > upon request available with 2 SDCM
  - > in 2700-3000-4000 Kelvin
  - > upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
  - > with high performance reflector or lens
  - > available with 15°-30°-45°-60° beam angle
  - > works with remote led driver
  - > on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt
  - > works with remote led driver on/off as standard
  - > available upon request dimmable phase cut/Dali/1-10volt


## CRI>80 | Led source power & Luminous flux

Final lumen output depends on the selection of the angle beam


35638	5.0W	2700-3000-4000 KELVIN	440-460-480 LUMEN	⊕ ⊗
35639	6.7W	2700-3000-4000 KELVIN	585-615-640 LUMEN	⊕ ⊗
35640	7.5W	2700-3000-4000 KELVIN	645-675-705 LUMEN	⊕ ⊗
35641	9.0W	2700-3000-4000 KELVIN	780-820-860 LUMEN	⊕ ⊗
35642	11.0W	2700-3000-4000 KELVIN	925-965-1000 LUMEN	⊕ ⊗

35643	8.5W	2700-3000-4000 KELVIN	885-910-950 LUMEN	⊕ ⊗
35644	10.5W	2700-3000-4000 KELVIN	1050-1080-1125 LUMEN	⊕ ⊗

∅ 87mm    74mm    100-135mm    CE    IP20



Movable

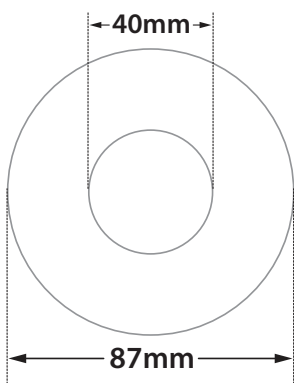

### Accessories upon request



Smooth light filter 1    Smooth light filter 2    Honey comb louvre