


Tube 148 Cob Led 3

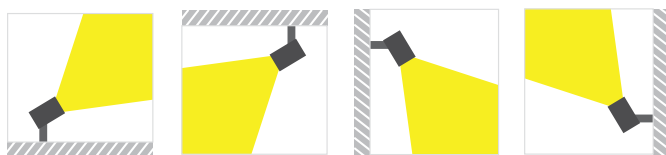

- Προβολέας led στεγανός αλουμινίου βαρέως τύπου
- ηλεκτροστατικά βαμμένος με πολυεστερική πούδρα
- κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους με υάλινο προφυλακτήρα tempered
- πάχους 6mm διάφανο
- με ενσωματωμένο 1 cob led
- τοποθετημένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης για την καλύτερη διαχείριση της θερμότητας του led
- CRI>80 | 3 SDCM
- σε θερμοκρασία χρώματος 3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-3500-5000-6500 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας με CRI>90
- με ανακαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης με δέσμη 15°-25°-40°-60°
- κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με 10° δέσμη λειτουργεί με ενσωματωμένο led driver on/off
- κατόπιν παραγγελίας με led driver dimmable phase cut/1-10v/Dali
- με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη με βίδες inox
- με στυπιοθλίπτη PG11 IP68
- κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται με συνδεδεμένο καλώδιο 1μ neoprene

- Waterproof led projector for outdoors use
- from heavy duty die cast aluminum
- polyester powder coated
- suitable for resistance in external areas
- with protective tempered stepped glass transparent 6mm thick
- with incorporated 1cob led source
- adjusted on a high performance heatsink for best thermal management of led source
- or upon request dimmable phase cut/trailing edge
- CRI>80 | 3 SDCM as standard
- in 3000-4000 Kelvin
- upon request in 2700-3500-5000-6500 Kelvin
- upon request with CRI>90
- with high performance aluminum reflector available with 15°-25°-40°-60° beam
- upon request available with 10° beam angle
- works with built in led driver on/off as standard
- upon request dimmable phase cut/1-10v/Dali
- with silicon gaskets and inox screws
- with IP68 PG11 cable gland
- upon request available with pre-fitted 1m neoprene cable


CRI>80 | Power & Luminous Flux

Final lumen output depends from the selection of the angle beam

36152	21.0W	220-240v	3000-4000 KELVIN	2095-2152 LUMEN	L=255mm	⏏ ⚡ ⚠
36153	24.0W	220-240v	3000-4000 KELVIN	2395-2460 LUMEN	L=255mm	⏏ ⚡ ⚠
36154	26.0W	220-240v	3000-4000 KELVIN	2595-2665 LUMEN	L=255mm	⏏ ⚡ ⚠
36155	28.0W	220-240v	3000-4000 KELVIN	2795-2870 LUMEN	L=255mm	⏏ ⚡ ⚠
36156	30.0W	220-240v	3000-4000 KELVIN	2995-3075 LUMEN	L=300mm	⏏ ⚡ ⚠
36157	32.0W	220-240v	3000-4000 KELVIN	3175-3265 LUMEN	L=300mm	⏏ ⚡ ⚠
36158	34.0W	220-240v	3000-4000 KELVIN	3353-3440 LUMEN	L=300mm	⏏ ⚡ ⚠

GLASS (6mm)

CE IP65

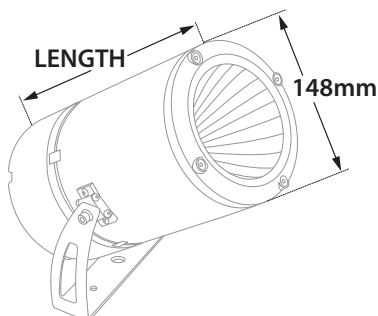


Accessories upon request




Καρφωτά στηρίγματα εδάφους διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας


Ground spikes available upon request



Καρφί αλουμινίου
Die cast aluminum spike
5075



Στήριγμα εδάφους αλουμινίου
Ground aluminum support
5201



Στήριγμα εδάφους αλουμινίου με καρφί αλουμινίου
Ground aluminum support with die cast aluminum spike
5076

01 02 05 18 30

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

i *Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

— warm 2700 Kelvin — warm white 3000 Kelvin — neutral white 4000 Kelvin