


Astra 2 Waterproof Cob Led

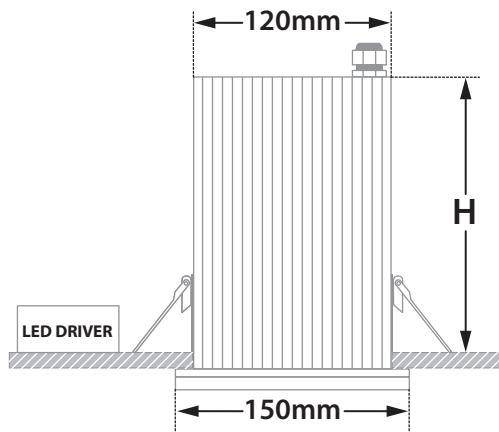

- Φωτιστικό χωνευτό στεγανό οροφής
- με σώμα αλουμινίου βαρέως τύπου
- με πλαίσιο/στεφάνι χυτό αλουμινίου
- βαμμένα με ηλεκτροστατική πολυεστερική πούδρα
- για αντοχή σε εξωτερικές συνθήκες περιβάλλοντος
- με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο
- ή κατόπιν παραγγελίας ματ
- με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
- τοποθετημένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- 3 SDCM |CRI>80
- κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 98+
- σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
- με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
- με δέσμη 15°-25°-40°-60°
- λειτουργεί με συνοδευτικό/εξωτερικό led driver
- προσφέρεται με βαθμό προστασίας IP20-IP44-IP67
- on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10Volt
- με βίδες inox
- με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης
- διαθέσιμο και με στεφάνι Inox (stainless steel)

- Recessed waterproof led luminaire
- with body made from heavy duty aluminum profile
- with frame from die cast aluminum
- polyester powder coated
- suitable for resistance in external areas
- with front protection tempered glass transparent
- upon request with mat/opal glass
- with incorporated 1 COB LED
- adjusted on a high performance heatsink
- for best thermal management of led source
- CRI>80 | 3 SDCM as standard
- upon request available with CRI>90 & CRI 98+
- upon request available with 2 SDCM
- in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
- with high performance aluminum reflector
- available with 15°-25°-40°-60°
- works with remote/external led driver
- led driver is available with IP20-IP44 or IP67 protection
- on/off as standard
- dimmable upon request phase cut/Dali/1-10volt
- with silicon gaskets
- with inox screws
- available upon request with inox/stainless steel front frame

INDICATIVE COB LED TABLE* CRI>80

Standard Lumen Performance

28143	12.0W	2700-3000-4000 KELVIN	1215-1245-1300 LUMEN	HEIGHT=160mm	⏏ ⏏ ⏏	⚡
28144	14.0W	2700-3000-4000 KELVIN	1375-1410-1475 LUMEN	HEIGHT=160mm	⏏ ⏏ ⏏	⚡
28145	15.5W	2700-3000-4000 KELVIN	1530-1570-1640 LUMEN	HEIGHT=170mm	⏏ ⏏ ⏏	⚡
28146	17.5W	2700-3000-4000 KELVIN	1685-1730-1800 LUMEN	HEIGHT=180mm	⏏ ⏏ ⏏	⚡
28147	21.5W	2700-3000-4000 KELVIN	1980-2035-2120 LUMEN	HEIGHT=195mm	⏏ ⏏ ⏏	⚡

High Lumen Performance

28148	21.0W	2700-3000-4000 KELVIN	2230-2285-2385 LUMEN	HEIGHT=195mm	⏏ ⏏ ⏏	⚡
-------	-------	-----------------------	----------------------	--------------	-------	---

∅ 150mm

140mm

160-195mm

CE IP65

Accessories upon request

