


External Line 82 LLE B

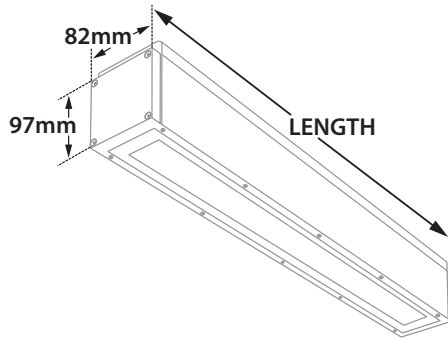

- Γραμμικό Led φωτιστικό στεγανό
 - εξωτερικού χώρου
 - κατάλληλο για τοποθέτηση σε οροφή
 - από χυτό προφίλ αλουμινίου βαρέως τύπου
 - ηλεκτροστατικά βαμμένο με πολυεστερική πούδρα
 - κατάλληλη για αντοχή σε δύσκολες εξωτερικές συνθήκες
 - με υάλινο προφυλακτήρα tempered 6mm
 - με 2 ελαστικά διέλευσης σιλικόνης στεγανότητας IP67
 - για είσοδο και έξοδο καλωδίων παροχής ρεύματος
 - με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης και βίδες inox
 - με ενσωματωμένο Linear Led Engine (LLE)
 - 140mm-280mm-560mm
 - τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα
 - για καλύτερη διαχείριση της θερμοκρασίας
 - σε θερμοκρασίας χρώματος 3000K - 4000K
 - κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-5000-6500 Kelvin
 - CRI80 | 3 SDCM
 - κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90
 - λειτουργεί με ενσωματωμένο LED driver on/off
 - κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο dimmable phase cut/Dali/1-10v
 - κατάλληλο για ομοιογενή φωτισμό χωρίς κενά
- Linear Led waterproof luminaire
 - ceiling mounted
 - suitable for outdoors use
 - from heavy duty die cast aluminum profile
 - polyester powder coated
 - for high resistance against UV rays and harsh weather conditions
 - with tempered glass 6mm thick
 - with 2 waterproof silicon cable entries IP67
 - for input and output of power supply cables
 - silicon gaskets and inox screws
 - with incorporated Linear Led Engine (LLE)
 - CRI80 | 3 SDCM as standard
 - upon request available with CRI>90
 - based on 140mm-280mm-560mm lengths
 - adjusted on a linear cooling system
 - for best heat management
 - in 3000K or 4000K color temperature
 - upon request also available in 2700-5000K-6500K
 - works with incorporated LED driver on/off as standard
 - upon request dimmable phase cut/Dali/1-10v
 - seamless effect without shadows between modules


| CODE | EXTERNAL DIMENSIONS | | | VERSION 1 3000K | | VERSION 2 4000K | | VERSION 3 3000K | | VERSION 4 4000K | |
|-------|---------------------|-------------|--------------|--------------------|------|--------------------|------|--------------------|------|--------------------|------|
| | LENGTH mm | WIDTH mm | HEIGHT mm | POWER WATT | FLUX | POWER WATT | FLUX | POWER WATT | FLUX | POWER WATT | FLUX |
| 23660 | 338 | 82 | 97 | 6 | 510 | 6.2 | 620 | 8 | 680 | 8.6 | 860 |
| 23661 | 618 | 82 | 97 | 12 | 1020 | 12.4 | 1240 | 16 | 1360 | 17.2 | 1720 |
| 23662 | 918 | 82 | 97 | 18 | 1530 | 18.6 | 1860 | 24 | 2040 | 25.8 | 2580 |
| 23663 | 1218 | 82 | 97 | 24 | 2040 | 24.8 | 2480 | 32 | 2720 | 34.4 | 3440 |

Linear Led Modules GLASS  (6mm)CE 

SUSPENSION KIT

Αποτελείται από 2 τεμάχια από χαλύβδινο σύρμα μήκους 1,20 m (κατόπιν διαθεσιμότητας σε μακρύτερα μήκη) συναρμολογημένο με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για τοποθέτηση σε οροφή, με έτοιμο συνδεδεμένο καλώδιο τροφοδοσίας neoprene μήκους 1,50m 3x0,75mm² (κατόπιν παραγγελίας σε μεγαλύτερα μήκη), και στεγανή βάση αλουμινίου, βαμμένο στο ίδιο χρώμα με το φωτιστικό, με εξωτερική διάμετρο d=115mm και ύψος=35mm.

Composed by 2 pcs of steel wire with length 1.20m standard length (upon request available in longer lengths) assembled to fitting with all necessary components for ceiling installation, with pre-fitted neoprene 1.50m long power supply cable 3x0.75mm² with waterproof round die cast aluminum ceiling base, painted in same color with luminaire, with external diameter d=115mm and height=35mm.

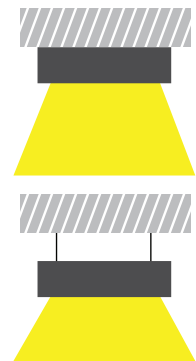

01 02 05 18 30

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

■ warm 2700 Kelvin ■ warm white 3000 Kelvin ■ neutral white 4000 Kelvin