


External Line 82 Smd Led B

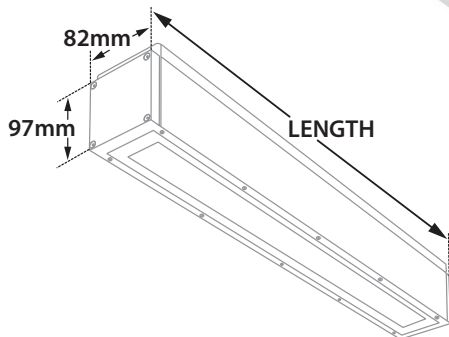

- > Γραμμικό Led φωτιστικό στεγανό
- > εξωτερικού χώρου
- > κατάλληλο για τοποθέτηση σε οροφή
- > από χυτό προφίλ αλουμινίου βαρέως τύπου
- > ηλεκτροστατικά βαμμένο με πολυεστερική πούδρα
- > κατάλληλη για αντοχή σε δύσκολες εξωτερικές συνθήκες
- > με υάλινο προφυλακτήρα tempered 6mm
- > με 2 ελαστικά διέλευσης σιλικόνης στεγανότητας IP67
- > για είσοδο και έξοδο καλωδίων παροχής ρεύματος
- > με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης και βίδες inox
- > με ενσωματωμένα High Power Led SMD technology
- > τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα
- > σε θερμοκρασίας χρώματος 2700K-3000K-4000K
- > κατόπιν παραγγελίας και σε 5000-6500 Kelvin
- > CRI80 | 3 SDCM
- > κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90
- > με φακό δέσμης 15°-25°-35°-45°-60°
- > κατόπιν παραγγελίας διατίθεται και με φακούς ελλειπτικής δέσμης
- > λειτουργεί με ενσωματωμένο led driver on/off
- > κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο και dimmable 1-10V/Dali/Phase cut

- > Linear Led waterproof luminaire
- > ceiling mounted
- > suitable for outdoors use
- > from heavy duty die cast aluminum profile
- > polyester powder coated
- > for high resistance against UV rays and harsh weather conditions
- > with tempered glass 6mm thick
- > with 2 waterproof silicon cable entries IP67
- > for input and output of power supply cables
- > silicon gaskets and inox screws
- > with incorporated High Power Led SMD technology
- > adjusted on a linear cooling system for heat management
- > in 2700K-3000K-4000K color temperature
- > upon request also available in 5000K and 6500K
- > CRI80 | 3 SDCM as standard
- > upon request available with CRI>90
- > with lenses 15°-25°-35°-45°-60°
- > upon request available with elliptical beam lenses
- > works with incorporated led driver on/off as standard
- > upon request dimmable 1-10V/ Dali/Phase cut

CRI 80 | Led source power & Average Luminaire Flux

Indicative Flux list | Final lumen output depends from the selection of the angle beam

Version 1

23672	7.0W	7x1.0W	220-240v/350mA	2700-3000-4000 KELVIN	525-560-630 LUMEN	LENGTH=338mm	⏏ ⚡ ⚠
23673	14.0W	14x1.0W	220-240v/350mA	2700-3000-4000 KELVIN	1050-1120-1260 LUMEN	LENGTH=618mm	⏏ ⚡ ⚠
23674	21.0W	21x1.0W	220-240v/350mA	2700-3000-4000 KELVIN	1575-1680-1890 LUMEN	LENGTH=918mm	⏏ ⚡ ⚠
23675	28.0W	28x1.0W	220-240v/350mA	2700-3000-4000 KELVIN	2100-2240-2520 LUMEN	LENGTH=1218mm	⏏ ⚡ ⚠


GLASS (6mm)

CE IP65

SUSPENSION KIT

Αποτελείται από 2 τεμάχια από χαλύβδινο σύρμα μήκους 1,20 m (κατόπιν διαθεσιμότητας σε μακρύτερα μήκη) συναρμολογημένο με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για τοποθέτηση σε οροφή, με έτοιμο συνδεδεμένο καλώδιο τροφοδοσίας neoprene μήκους 1,50m 3x0,75mm² (κατόπιν παραγγελίας σε μεγαλύτερα μήκη), και στεγανή βάση αλουμινίου, βαμμένο στο ίδιο χρώμα με το φωτιστικό, με εξωτερική διάμετρο d=115mm και ύψος=35mm.

Composed by 2 pcs of steel wire with length 1.20m standard length (upon request available in longer lengths) assembled to fitting with all necessary components for ceiling installation, with pre-fitted neoprene 1.50m long power supply cable 3x0.75mm² with waterproof round die cast aluminum ceiling base, painted in same color with luminaire, with external diameter d=115mm and height=35mm.

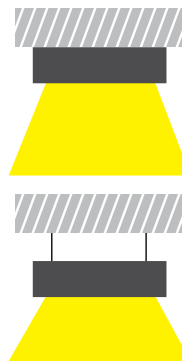

01 02 05 18 30

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder



*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

■ warm 2700 Kelvin ■ warm white 3000 Kelvin ■ neutral white 4000 Kelvin