

## Frameless SQ 4 Rotate Cob Led



- Τετραπλό σποτ χωνευτό οροφής
- εσωτερικού χώρου
- χωρίς εξωτερικό πλαίσιο
- frameless/trimless
- κινητό οριζοντίως ±355° και καθέτως ±25°
- κατάλληλο για darklight φωτισμό
- με ενσωματωμένα 4 Cob Led ισχύος
- τοποθετημένα σε ψήκτρες υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση της θερμότητας του led
- CRI>80 | 3 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 98+
- σε 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
- με ανακλαστήρες υψηλής απόδοσης
- με δέσμη 15°-24°-40°-60°
- λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
- On/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt


- Recessed quadruple led spotlight
- for indoors use
- from die cast aluminum
- frameless/trimless
- movable horizontally ±355° and vertically ±25°
- suitable for darklight effect
- with incorporated 4 Cob Led sources
- adjusted on high performance heatsinks
- for best thermal management
- CRI>80 | 3 SDCM as standard
- upon request available with CRI>90 & CRI 98+
- upon request available with 2 SDCM
- in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
- with high performance reflectors
- available with 15°-24°-40°-60° beam angle
- works with remote led driver
- on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

### CRI>80 | Led source power & Average Luminaire Flux


Indicative Flux list | Final lumen output depends from the selection of the angle beam

35976	20.0W   4x5.0W   2700-3000-4000 KELVIN   4x(440-460-480) LUMEN	⊖ ⊕
35977	26.8W   4x6.7W   2700-3000-4000 KELVIN   4x(585-615-640) LUMEN	⊖ ⊕
35978	30.0W   4x7.5W   2700-3000-4000 KELVIN   4x(645-675-705) LUMEN	⊖ ⊕
35979	36.0W   4x9.0W   2700-3000-4000 KELVIN   4x(780-820-860) LUMEN	⊖ ⊕
35980	44.0W   4x11.0W   2700-3000-4000 KELVIN   4x(925-965-1000) LUMEN	⊖ ⊕
35981	51.0W   4x12.75W   2700-3000-4000 KELVIN   4x(1050-1100-1150) LUMEN	⊖ ⊕
35982	34.0W   4x8.5W   2700-3000-4000 KELVIN   4x(885-910-950) LUMEN	⊖ ⊕
35983	42.0W   4x10.5W   2700-3000-4000 KELVIN   4x(1050-1080-1125) LUMEN	⊖ ⊕
35984	48.0W   4x12.0W   2700-3000-4000 KELVIN   4x(1200-1250-1300) LUMEN	⊖ ⊕

333x85mm 334x86mm 110-130mm CE IP20




Tilttable



Κινητό οριζοντίως ±355° και καθέτως ±25°

Movable horizontally ±355° and vertically ±25°

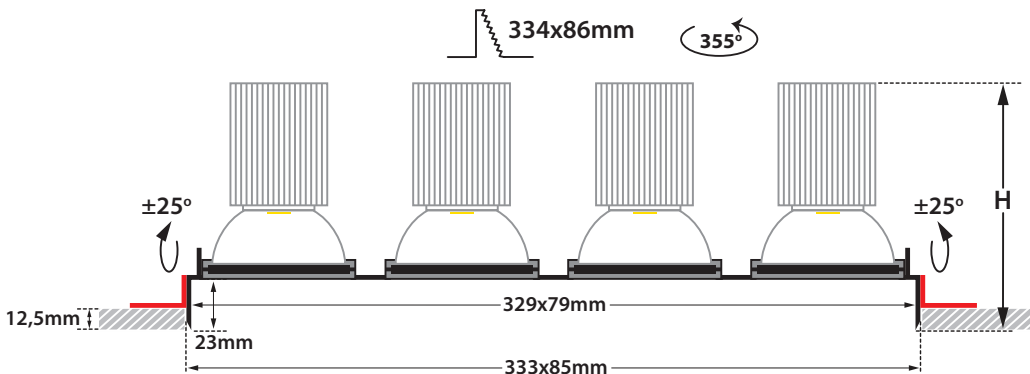

Ρυθμιζόμενα πλαϊνά στηρίγματα για οροφές πάχους από 10mm έως 30mm

Adjustable side brackets for installation onto ceilings with thickness from 10mm up to 30mm

#### Accessories upon request



Smooth light filter 1

Smooth light filter 2

Honey comb louvre

01 02 18

Βαμμένα με Ηλεκτροστατική Βαφή  
Painted with Electrostatic Powder



\*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

— warm 2700 Kelvin — warm white 3000 Kelvin — neutral white 4000 Kelvin