
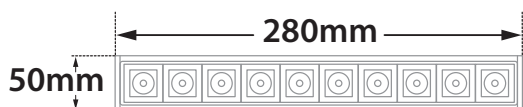


## Line 50 Dark 10 Smd

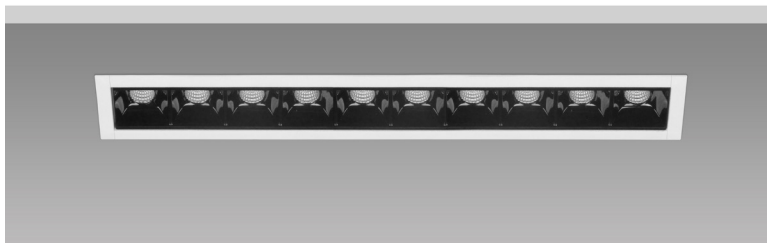

- Φωτιστικό led χωνευτό εσωτερικού χώρου
  - κατάλληλο για τοποθέτηση σε οροφή
  - από χυτό προφίλ αλουμινίου
  - ηλεκτροστατικά βαμμένο
  - με ενσωματωμένα High Power Led τεχνολογίας Smd
  - τοποθετημένα σε ειδικό οπτικό, βαμμένο σε μαύρο χρώμα
  - για μείωση της θάμβωσης
  - με εσωτερικούς ανακλαστήρες με δέσμη 18°-38°-48°
  - τοποθετημένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
  - για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
  - CRI>90 | 3 SDCM
  - κατόπιν παραγγελίας με CRI 95+
  - σε θερμοκρασία χρώματος 3000-4000 Kelvin
  - κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-3500-5000-6500 Kelvin
  - λειτουργεί με συνοδευτικό led driver, On/off
  - κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut/1-10v/Dali
- Ceiling recessed led luminaire
  - suitable for placement onto false ceiling
  - for indoors use
  - from extruded aluminum powder coated
  - with incorporated High Power Led Smd technology
  - adjusted inside a special black anti-glare optical screen
  - suitable for darklight effect
  - with internal reflectors
  - with symmetric angle beam of 18°-38°-48°
  - positioned on a high performance heatsink
  - for best thermal management of led source
  - CRI>90 | 3 SDCM as standard
  - upon request available with CRI 95+
  - in 3000-4000 Kelvin
  - upon request in 2700-3500-5000-6500 Kelvin
  - works with remote/external led driver on/off as standard
  - upon request dimmable phase cut/1-10v/Dali

### CRI>90 | System power & Luminous flux

Final lumen output depends on the selection of the angle beam

#### Beam Angle 18°


35914	12.0W	220-240V	3000-4000 KELVIN	1106-1222 LUMEN	III	E
35915	18.0W	220-240V	3000-4000 KELVIN	1532-1694 LUMEN	III	E
35916	24.0W	220-240V	3000-4000 KELVIN	2052-2264 LUMEN	III	E

#### Beam Angle 38°

35917	12.0W	220-240V	3000-4000 KELVIN	1160-1270 LUMEN	III	E
35918	18.0W	220-240V	3000-4000 KELVIN	1614-1780 LUMEN	III	E
35919	24.0W	220-240V	3000-4000 KELVIN	2146-2382 LUMEN	III	E

#### Beam Angle 48°

35920	12.0W	220-240V	3000-4000 KELVIN	1140-1264 LUMEN	III	E
35921	18.0W	220-240V	3000-4000 KELVIN	1600-1750 LUMEN	III	E
35922	24.0W	220-240V	3000-4000 KELVIN	2102-2344 LUMEN	III	E



Fixed

280mmx50mm 272mmx4 1mm 65mm CE IP20

