



Line 50 Dark 10 Smd

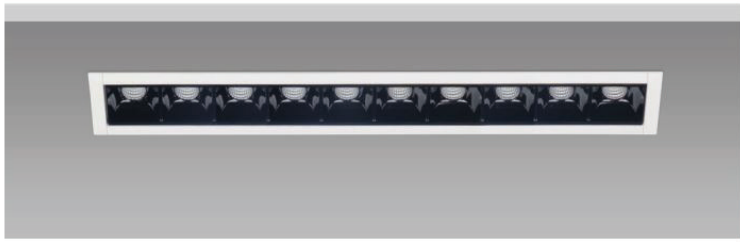

- Φωτιστικό led χωνευτό εσωτερικού χώρου
 - κατάλληλο για τοποθέτηση σε οροφή
 - από χυτό προφίλ αλουμινίου
 - ηλεκτροστατικά βαμμένο
 - με ενσωματωμένα High Power Led τεχνολογίας Smd
 - τοποθετημένα σε ειδικό οπτικό, βαμμένο σε μαύρο χρώμα
 - για μείωση της θάμβωσης
 - με εσωτερικούς ανακλαστήρες 18°-34°-48°
 - τοποθετημένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
 - για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
 - CRI>80 | 3 SDCM
 - κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 98+
 - σε θερμοκρασία χρώματος 3000-4000 Kelvin
 - κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-3500-5000-6500 Kelvin
 - λειτουργεί με συνοδευτικό led driver , On/off
 - κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut/1-10v/Dali
-
- Ceiling recessed led luminaire
 - Suitable for placement onto false ceiling
 - for indoors use
 - from extruded aluminum powder coated
 - with incorporated High Power Led Smd technology
 - adjusted inside a special black anti-glare optical screen
 - suitable for darklight effect
 - with internal reflectors
 - with symmetric angle beam of 18°-34°-48°
 - positioned on a high performance heatsink
 - for best thermal management of led source
 - CRI>80 | 3 SDCM as standard
 - upon request available with CRI>90 & CRI 98+
 - upon request available with 2 SDCM
 - in 3000-4000 Kelvin
 - upon request in 2700-3500-5000-6500 Kelvin
 - works with remote/external led driver on/off as standard
 - upon request dimmable phase cut/1-10v/Dali

CRI>80 | Led source power and Luminous flux

Final lumen output depends on the selection of the angle beam

Beam Angle 18°


| | | | | | | |
|-------|--|----------------------------|------------------|-----------------|--|--|
| 35914 | | 10.0W 10x1.0W 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 1106-1222 LUMEN | | |
| 35915 | | 15.0W 10x1.5W 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 1532-1694 LUMEN | | |
| 35916 | | 20.0W 10x2.0W 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 2052-2264 LUMEN | | |

Beam Angle 38°


| | | | | | | |
|-------|--|----------------------------|------------------|-----------------|--|--|
| 35917 | | 10.0W 10x1.0W 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 1160-1270 LUMEN | | |
| 35918 | | 15.0W 10x1.5W 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 1614-1780 LUMEN | | |
| 35919 | | 20.0W 10x2.0W 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 2146-2382 LUMEN | | |

Beam Angle 48°

| | | | | | | |
|-------|--|----------------------------|------------------|-----------------|--|--|
| 35920 | | 10.0W 10x1.0W 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 1140-1264 LUMEN | | |
| 35921 | | 15.0W 10x1.5W 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 1600-1750 LUMEN | | |
| 35922 | | 20.0W 10x2.0W 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 2102-2344 LUMEN | | |



Fixed



Anti-dazzle Angle

280mmx50mm 272mmx41mm 65mm



01 02 18

Βαμμένα με Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm 2700 Kelvin warm white 3000 Kelvin neutral white 4000 Kelvin