


Line 68 Dark 15 Smd

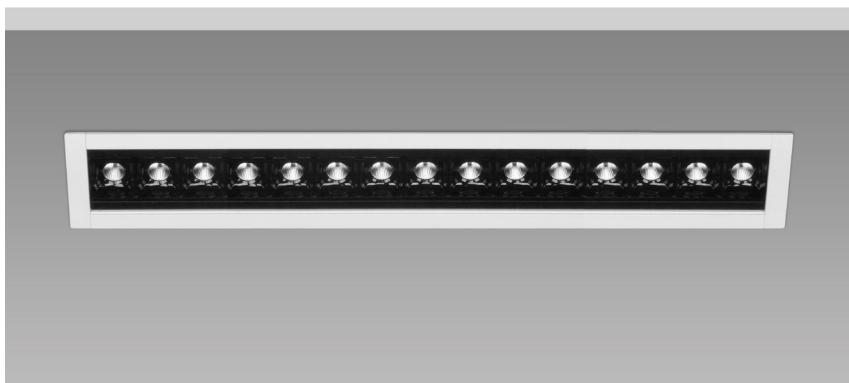

- Φωτιστικό led χωνευτό εσωτερικού χώρου
 - κατάλληλο για τοποθέτηση σε οροφή
 - από χυτό προφίλ αλουμινίου
 - ηλεκτροστατικά βαμμένο
 - με ενσωματωμένα High Power Led τεχνολογίας Smd
 - τοποθετημένα σε ειδικό οπτικό, βαμμένο σε μαύρο χρώμα
 - για μείωση της θάμβωσης
 - με εσωτερικούς ανακλαστήρες με δέσμη 18°-38°-48°
 - τοποθετημένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
 - για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
 - CRI>90 | 3 SDCM
 - κατόπιν παραγγελίας με CRI 95+
 - σε θερμοκρασία χρώματος 3000-4000 Kelvin
 - κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-3500-5000-6500 Kelvin
 - λειτουργεί με συνοδευτικό led driver, On /Off
 - κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut/1-10v/Dali
- Ceiling recessed led luminaire
 - suitable for placement onto false ceiling
 - for indoors use
 - from extruded aluminum powder coated
 - with incorporated High Power Led Smd technology
 - adjusted inside a special black anti-glare optical screen
 - suitable for darklight effect
 - with internal reflectors
 - with symmetric angle beam of 18°-38°-48°
 - positioned on a high performance heatsink
 - for best thermal management of led source
 - CRI>90 | 3 SDCM as standard
 - upon request available with CRI 95+
 - in 3000-4000 Kelvin
 - upon request in 2700-3500-5000-6500 Kelvin
 - works with remote/external led driver on/off as standard
 - upon request dimmable phase cut/1-10v/Dali

CRI>90 | System power & Luminous flux

Final lumen output depends on the selection of the angle beam

Beam Angle 18°


35791		18.0W 220-240V 3000-4000 KELVIN 1659-1833 LUMEN	III	E
35792		27.0W 220-240V 3000-4000 KELVIN 2298-2541 LUMEN	III	E
35793		36.0W 220-240V 3000-4000 KELVIN 3078-3396 LUMEN	III	E

Beam Angle 38°


35794		18.0W 220-240V 3000-4000 KELVIN 1740-1905 LUMEN	III	E
35795		27.0W 220-240V 3000-4000 KELVIN 2421-2670 LUMEN	III	E
35796		36.0W 220-240V 3000-4000 KELVIN 3219-3573 LUMEN	III	E

Beam Angle 48°

35797		18.0W 220-240V 3000-4000 KELVIN 1710-1896 LUMEN	III	E
35798		27.0W 220-240V 3000-4000 KELVIN 2400-2625 LUMEN	III	E
35799		36.0W 220-240V 3000-4000 KELVIN 3153-3516 LUMEN	III	E

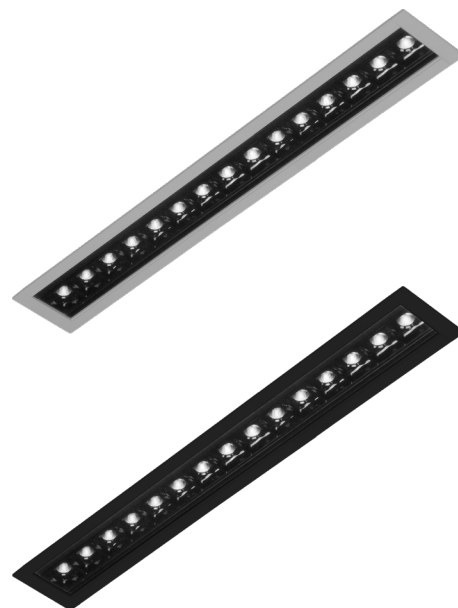

425mmx68mm 415mmx55mm 45mm



Fixed

