

# Lip RD 114 Dark Rotate WP








- Στεγανό σποτ χωνευτό οροφής
- κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- με στεφάνι αλουμινίου
- με ενσωματωμένο 1 σποτ αλουμινίου
- κινητό οριζοντίως ±350° και καθέτως ±25°
- κατάλληλο για darklight φωτισμό
- με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
- ενσωματωμένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- CRI>80 | 3 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 95+
- κατόπιν παραγγελίας με 2 SDCM
- σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
- Κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
- με ανακλαστήρα ή φακό υψηλής απόδοσης
- με δέσμη 15°-25°-40°-60°
- λειτουργεί με συνοδευτικό led driver , On/off
- ή κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

- Waterproof recessed ceiling spotlight
- suitable for out doors use
- die cast aluminum
- movable horizontally ±350° and vertically ±25°
- with tempered glass transparent or mat
- suitable for darklight effect
- with incorporated 1 COB LED
- adjusted on a high performance heatsink
- for best thermal management of led source
- CRI>80 | 3 SDCM as standard
- upon request available with CRI>90 & CRI 95+
- upon request available with 2 SDCM
- in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
- with high performance reflector or lens
- available with 15°-25°-40°-60° beam angle
- works with remote led driver
- on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

## INDICATIVE COB LED TABLE\* CRI>80

35987	5.0W	2700-3000-4000 KELVIN	440-460-480 LUMEN	⊠ ⊡
35988	6.7W	2700-3000-4000 KELVIN	585-615-640 LUMEN	⊠ ⊡
35989	7.5W	2700-3000-4000 KELVIN	645-675-705 LUMEN	⊠ ⊡
35990	9.0W	2700-3000-4000 KELVIN	780-820-860 LUMEN	⊠ ⊡
35991	11.0W	2700-3000-4000 KELVIN	925-965-1000 LUMEN	⊠ ⊡
35992	12.75W	2700-3000-4000 KELVIN	1050-1100-1150 LUMEN	⊠ ⊡
35993	8.5W	2700-3000-4000 KELVIN	885-910-950 LUMEN	⊠ ⊡
35994	10.5W	2700-3000-4000 KELVIN	1050-1080-1125 LUMEN	⊠ ⊡
35995	12.0W	2700-3000-4000 KELVIN	1200-1250-1300 LUMEN	⊠ ⊡

∅ 114mm    ∅ 102mm    ↑ 90-135mm    CE    IP44

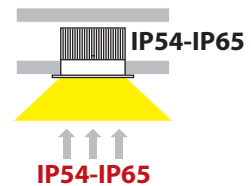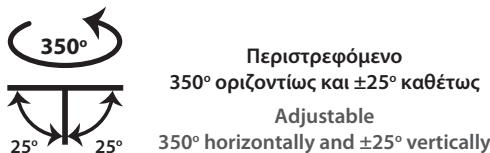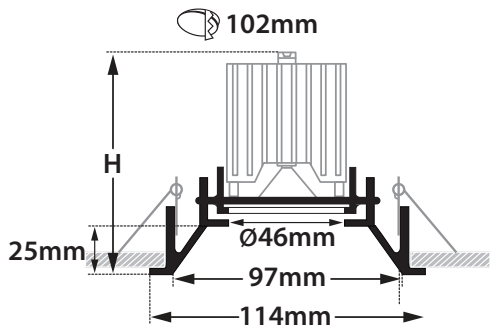

Το παραπάνω φωτιστικό προσφέρεται κατόπιν παραγγελίας με προστασία IP54-IP65  
The above luminaire is available upon request with IP54-IP65 protection

### Accessories upon request



01 02 18

Βαμμένα με Ηλεκτροστατική Βαφή  
Painted with Electrostatic Powder

\*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο  
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

■ warm 2700 Kelvin    ■ warm white 3000 Kelvin    ■ neutral white 4000 Kelvin