

Matrix G Cob Led 1



- Προβολέας led στεγανός
 - αλουμινίου βαρέως τύπου
 - ηλεκτροστατικά βαμμένος με πολυεστερική πούδρα
 - κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους
 - με υάλινο προφυλακτήρα tempered
 - πάχους 10mm διάφανο
 - με ενσωματωμένο 1 cob led
 - τοποθετημένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
 - για την καλύτερη διαχείριση της θερμότητας του led
 - CRI>80 | 3 SDCM
 - σε θερμοκρασία χρώματος 3000-4000 Kelvin
 - κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-3500-5000-6500 Kelvin
 - κατόπιν παραγγελίας με CRI>90
 - με ανακλαστήρα υψηλής απόδοσης
 - με δέσμη 12.5°-20°-38°-45°
 - λειτουργεί με ενσωματωμένο led driver on/off
 - κατόπιν παραγγελίας με led driver dimmable phase cut/1-10v/Dali
 - με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
 - με βίδες inox
 - με στυπιοθλίπτη PG11 IP68
 - κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται
 - με συνδεδεμένο καλώδιο 1μ neoprene
- Waterproof led projector
 - for outdoors use
 - from heavy duty die cast aluminum
 - polyester powder coated
 - suitable for resistance in external areas
 - with protective tempered stepped glass transparent 10mm thick
 - with incorporated 1cob led source
 - adjusted on a high performance heatsink
 - for best thermal management of led source
 - CRI>80 | 3 SDCM as standard
 - in 3000-4000 Kelvin
 - upon request in 2700-3500-5000-6500Kelvin
 - upon request with CRI>90
 - with high performance reflector
 - available with 12.5°-20°-38°-45° beam
 - works with built in led driver
 - on/off as standard
 - upon request dimmable phase cut/1-10v/Dali
 - with silicon gaskets and inox screws
 - with IP68 PG11 cable gland
 - upon request available with pre-fitted 1m neoprene cable

Accessories upon request



Smooth light filter 1

Smooth light filter 2

Honey comb louvre



CRI >80 | Power and Luminous flux

Final lumen output depends from the selection of the angle beam

36706	7.5W	220-240v	3000-4000 KELVIN	755-855 LUMEN	◊ ⊕ ▲
36707	9.0W	220-240v	3000-4000 KELVIN	835-935 LUMEN	◊ ⊕ ▲
36194	12.0W	220-240v	3000-4000 KELVIN	1250-1349 LUMEN	◊ ⊕ ▲


GLASS (10mm)

CE IP65

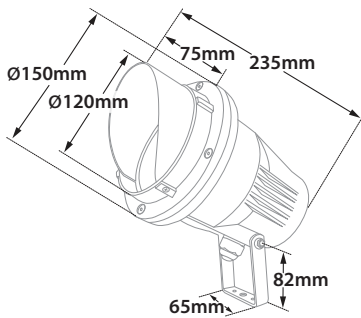

Καρφωτά στηρίγματα εδάφους διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας


Ground spikes available upon request



Καρφί αλουμινίου
Die cast aluminum spike
5075



Στήριγμα εδάφους αλουμινίου
Ground aluminum support
5201



Στήριγμα εδάφους αλουμινίου με καρφί αλουμινίου
Ground aluminum support with die cast aluminum spike
5076