Matrix Ground 175 Inox

- Στεγανό φωτιστικό led εδάφους
- με στεφάνι ανοξείδωτο/inox
- από σώμα χυτό αλουμινίου βαρέως τύπου
- ηλεκτροστατικά βαμμένα με πολυεστερική πούδρα
- για αντοχή σε εξωτερικές συνθήκες
- με υάλινο προφυλακτήρα tempered πάχους 10mm διάφανο
- με βάση αλουμινίου
- για την τοποθέτηση του φωτιστικού στο έδαφος
- με δυνατότητα κίνησης οριζοντίως ±355° και καθέτως ±20°
- με βίδες inox και ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
- με 1 στιπιοθλίπτη PG11 IP68
- με ενσωματωμένο Cob Led
- προσαρμοσμένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- CRI>80 | 3 SDCM
- σε 2700-3000-4000 kelvin
- κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται και με 3500-5000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με CRI90
- κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με 2 SDCM
- με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
- με δέσμη 15°-25°-40°-60°
- κατόπιν παραγγελίας με δέσμη 10°
- με ενσωματωμένο led driver/τροφοδοτικό on/off
- κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο και dimmable
- phase cut/Dali/1-10v

- Waterproof inground recessed led luminaire
- with stainless steel/inox frame
- from heavy duty die cast aluminum body
- polyester powder coated
- with aluminum base for ground installation
- with tempered stepped glass 10mm thick transparent
- with 1 cable gland PG11 IP68
- with inox screws and silicon gaskets
- with tiltable movement
- for beam adjustment ±355° horizontally and ±20° vertically
- with incorporated 1 cob led source
- adjusted on a high performance heatsink
- for best thermal management of the led source
- CRI>80| 3 SDCM as standard
- in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request, available in 3500-5000 Kelvin
- with high performance aluminum reflector
- with 15°-25°-40°-60° beam angle
- upon request with 10° beam angle
- works with built in led driver, on/off as standard
- upon request available with dimmable led driver
- phase cut/Dali/1-10v



CRI 80 | Led source power & Average Luminaire Flux

Indicative Flux list | Final lumen output depends from the selection of the angle beam

30319	7.5W| 220-240v | 2700-3000-4000 KELVIN | 625-660-680 LUMEN	
30320	9.0W| 220-240v | 2700-3000-4000 KELVIN | 790-830-870 LUMEN	

∅ 175mm | 157mm | GLASS 15mm | CE | IP67



5339 IP68 RATED MULTI-WAY CONNECTOR BOX
ΣΤΕΓΑΝΟ ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ

CABLE Ø14mm max

Accessories upon request

Smooth light filter 1 | Smooth light filter 2 | Honey comb louvre

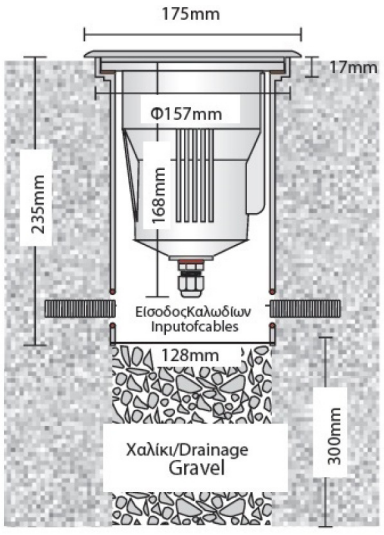



ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε όλα τα φωτιστικά σώματα χωνευτά δαπέδου κατά την εγκατάσταση θα πρέπει να δημιουργείτε τουλάχιστον 20cm βάθος οπής αποστράγγισης, γεμάτη χαλίκι, για την αποφυγή στάσιμων υδάτων ή να χρησιμοποιείτε για τον ίδιο λόγο αγωγούς αποχέτευσης. Χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια τύπου H07RN , άλλου είδους καλώδια μπορεί να μην εξασφαλίζουν βαθμό στεγανότητας IP67 ή IP68.

WARNING: In all ground buried lighting fittings installation, at least 20cm depth drain hole filled by gravel must be made to prevent flooding, or for same reason use draining water pipes. Use H07RN cables only as other types of cables may not be conformed to assure the IP67 or IP 68 rating.

MP

01 02 05 18 30

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm 2700 Kelvin | warm white 3000 Kelvin | neutral white 4000 Kelvin