

Frameless Round Fixed Cob Led




- Σποτ led χωνευτό οροφής
 - εσωτερικού χώρου
 - frameless/trimless
 - αλουμίνιο
 - βαμμένο ηλεκτροστατικά
 - σταθερό
 - κατάλληλο για darklight φωτισμό
 - με ενσωματωμένο 1 cob led ισχύος
 - προσαρμοσμένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
 - για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
 - CRI>80 | 3 SDCM
 - κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με 2 SDCM
 - κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 98+
 - σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
 - κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6000 Kelvin
 - με ανακλαστήρα υψηλής απόδοσης
 - με δέσμη 15°-25°-40°-60°
 - λειτουργεί με συνοδευτικό led driver, On/Off
 - ή κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut/Dali/1-10volt
- Recessed led spotlight
 - for indoors use
 - from die cast aluminum
 - frameless/trimless
 - fixed
 - suitable for darklight effect
 - with incorporated 1 cob led source
 - adjusted on a high performance heatsink
 - for best thermal management of led source
 - CRI>80 | 3 SDCM as standard
 - upon request available with 2 SDCM
 - upon request available with CRI>90 & CRI 98+
 - in 2700-3000-4000 Kelvin
 - upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
 - with high performance reflector
 - available with 15°-25°-40°-60°
 - works with remote led driver
 - on/off as standard
 - upon request dimmable phase cut/Dali/1-10vol

CRI>80 | Power & Luminous flux

Final lumen output depends on the selection of the angle beam

28172	5.0W	2700-3000-4000 KELVIN	440-460-480 LUMEN	⊖ ⊕
28173	6.7W	2700-3000-4000 KELVIN	585-615-640 LUMEN	⊖ ⊕
28174	7.5W	2700-3000-4000 KELVIN	645-675-705 LUMEN	⊖ ⊕
28175	9.0W	2700-3000-4000 KELVIN	780-820-860 LUMEN	⊖ ⊕
38000	11.0W	2700-3000-4000 KELVIN	925-965-1000 LUMEN	⊖ ⊕
38001	12.75W	2700-3000-4000 KELVIN	1050-1100-1150 LUMEN	⊖ ⊕
<hr/>				
38002	10.5W	2700-3000-4000 KELVIN	1050-1080-1125 LUMEN	⊖ ⊕
38003	12.0W	2700-3000-4000 KELVIN	1200-1250-1300 LUMEN	⊖ ⊕

∅ 76mm ∅ 77mm ↑↓ 100-140mm CE IP23





Το παραπάνω φωτιστικό προσφέρεται κατόπιν παραγγελίας με προστασία **IP44 - IP54**

The above luminaire is available upon request with **IP44 - IP54** protection

Ρυθμιζόμενα πλαϊνά στηρίγματα για οροφές πάχους από 10mm έως 30mm

Adjustable side brackets for installation onto ceilings with thickness from 10mm up to 30mm

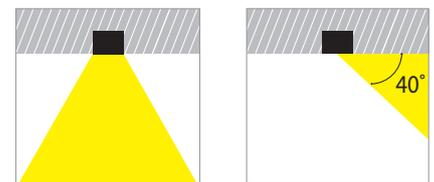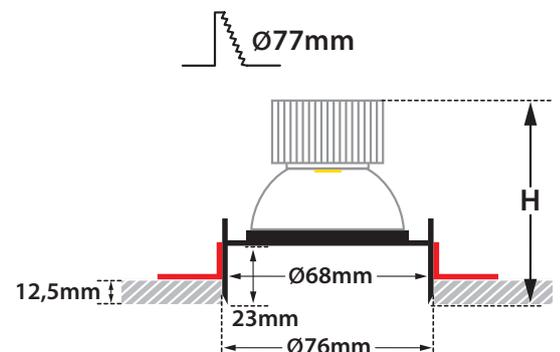

Fixed

Anti-dazzle Angle

Accessories upon request



Honey comb louvre

Smooth Filter

Elliptical Filter