Line 46 Frameless CV

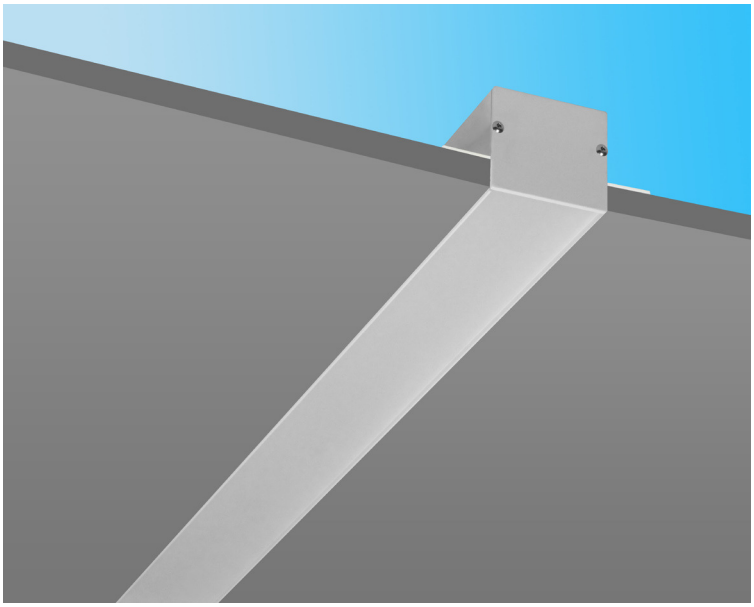

- Γραμμικό φωτιστικό χωνευτό οροφής
- εσωτερικού χώρου
- χωρίς εξωτερικό πλαίσιο
- frameless/trimless
- από προφίλ αλουμινίου
- με πολυκαρμπονικό κάλυμμα σατινέ/οπάλ
- με ενσωματωμένη ταινία led
- τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα
- για την καλύτερη διαχείριση της θερμότητας των led
- CRI80 | 3 SDCM
- σε θερμοκρασίας χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 2200-2400-5000-6500 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90
- λειτουργεί με εξωτερικό/συνοδευτικό led driver
- τάση τροφοδοσίας 24v DC
- πρότυπο μήκος 1000mm
- διαθέσιμο σε διάφορα μήκη:
- 500mm-1500mm-2000mm-2500mm-3000mm-3500mm-4000mm
- μέχρι και 4500mm σε ενιαίο προφίλ

- Linear led recessed ceiling luminaire
- for indoors use
- frameless/trimless
- from extruded aluminum powder coated
- with polycarbonate satin opal cover
- with incorporated high power led strip
- adjusted on a linear cooling system
- for best thermal management
- CRI>80 | 3 SDCM
- upon request available with CRI>90
- CCT 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request also available in 2200-2400-5000-6500 Kelvin
- works with remote/external led driver
- input voltage 24v DC
- standard lenght 1000mm
- also available in lenghts:
- 500mm-1500mm-2000mm-2500mm-3000mm-3500mm-4000mm
- up to 4500mm length in one single piece

CRI 80 | Led source power & Led source lumen flux

34884	5.2W/m | 24V DC | 2700-3000-4000 KELVIN | 585 LUMEN/m	III E
34885	11.2W/m | 24V DC | 2700-3000-4000 KELVIN | 1175 LUMEN/m	III E
34886	16.0W/m | 24V DC | 2700-3000-4000 KELVIN | 1765 LUMEN/m	III E
34887	4.0W/m | 24V DC | 2700-3000-4000 KELVIN | 520 LUMEN/m	III E
34888	8.0W/m | 24V DC | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050 LUMEN/m	III E
34889	12.0W/m | 24V DC | 2700-3000-4000 KELVIN | 1550 LUMEN/m	III E

CRI 90 | Led source power & Led source lumen flux

34890	6.2W/m | 24V DC | 2700-3000-4000 KELVIN | 600-600-615 LUMEN/m	III E
34891	11.2W/m | 24V DC | 2700-3000-4000 KELVIN | 1190-1190-1220 LUMEN/m	III E
34892	18.0W/m | 24V DC | 2700-3000-4000 KELVIN | 1770-1770-1780 LUMEN/m	III E
34893	26.0W/m | 24V DC | 2700-3000-4000 KELVIN | 2440-2440-2470 LUMEN/m	III E

CE IP20

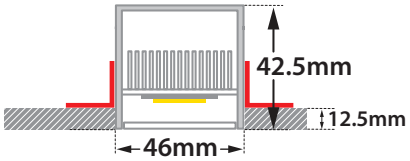

Κατόπιν παραγγελίας το φωτιστικό προσφέρεται 4,50m σε ενιαίο σώμα

Upon request luminaire is offered 4.50m long in one single piece

Βαμμένα με Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm 2700 Kelvin | warm white 3000 Kelvin | neutral white 4000 Kelvin