



Line 68 In Slim 1L



- > Γραμμικό φωτιστικό χωνευτό οροφής
 - > εσωτερικού χώρου
 - > από προφίλ αλουμινίου
 - > με πολυκαρμπονικό κάλυμμα σατινέ/οπάλ
 - > με ενσωματωμένα Linear Led Modules
 - > τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα
 - > για την καλύτερη διαχείριση της θερμότητας των led
 - > CRI>80 | 3 SDCM
 - > σε θερμοκρασία χρώματος 3000-4000 Kelvin
 - > κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-5000-6500 Kelvin
 - > κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90
 - > λειτουργεί με συνοδευτικό/εξωτερικό LED driver on/off
 - > διαθέσιμο και με dimmable phase cut/Dali/1-10v
 - > κατάλληλο για ομοιογενή φωτισμό χωρίς κενά
-
- > Linear led recessed ceiling luminaire
 - > for indoors use
 - > from extruded aluminum powder coated
 - > with polycarbonate satin opal cover
 - > with incorporated 1 line of Linear Led Modules
 - > adjusted on a linear cooling system
 - > for best thermal management
 - > CRI>80 | 3 SDCM
 - > upon request available with CRI>90
 - > CCT 3000-4000 Kelvin
 - > upon request also available in 2700-5000-6500 Kelvin
 - > works with external/remote led driver , on/off as standard
 - > upon request dimmable phase cut/Dali/1-10v
 - > seamless effect without shadows between modules

INDICATIVE COB LED TABLE* CRI>80

CODE	EXTERNAL DIMENSIONS		CUTTING DIMENSIONS		HEIGHT mm	VERSION 1 LM/W 85		VERSION 2 LM/W 100		VERSION 3 LM/W 85		VERSION 4 LM/W 100	
	LENGTH mm	WIDTH mm	LENGTH mm	WIDTH mm		POWER WATT	FINAL LUMEN OUTPUT	POWER WATT	FINAL LUMEN OUTPUT	POWER WATT	FINAL LUMEN OUTPUT	POWER WATT	FINAL LUMEN OUTPUT
24980	185	68	175	57	42.5	3	255	3,1	310	4	340	4,3	430
24981	325	68	315	57	42.5	6	510	6,2	620	8	680	8,6	860
24982	465	68	455	57	42.5	9	765	9,3	930	12	1020	12,9	1290
24983	605	68	595	57	42.5	12	1020	12,4	1240	16	1360	17,2	1720
24984	745	68	735	57	42.5	15	1275	15,5	1550	20	1700	21,5	2150
24985	885	68	875	57	42.5	18	1530	18,6	1860	24	2040	25,8	2580
24986	1025	68	1015	57	42.5	21	1785	21,7	2170	28	2380	30,1	3010
24987	1165	68	1155	57	42.5	24	2040	24,8	2480	32	2720	34,4	3440
24988	1305	68	1295	57	42.5	27	2295	27,9	2790	36	3060	38,7	3870
24989	1445	68	1435	57	42.5	30	2550	31	3100	40	3400	43	4300
24990	1585	68	1575	57	42.5	33	2805	34,1	3410	44	3740	47,3	4730
24991	1725	68	1725	57	42.5	36	3060	37,2	3720	48	4080	51,6	5160
24992	1875	68	1865	57	42.5	39	3315	40,3	4030	52	4420	55,9	5590
24993	2015	68	2005	57	42.5	42	3570	43,4	4340	56	4760	60,2	6020
24994	2155	68	2145	57	42.5	45	3825	46,5	4650	60	5100	64,5	6450
24995	2295	68	2285	57	42.5	48	4080	49,6	4960	64	5440	68,8	6880
24996	2435	68	2425	57	42.5	51	4335	52,7	5270	68	5780	73,1	7310
24997	2575	68	2565	57	42.5	54	4590	55,8	5580	72	6120	77,4	7740
24998	2715	68	2705	57	42.5	57	4845	58,9	5890	76	6460	81,7	8170
24999	2855	68	2845	57	42.5	60	5100	62	6200	80	6800	86	8600
34000	2995	68	2985	57	42.5	63	5355	65,1	6510	84	7140	90,3	9030
34001	3145	68	3135	57	42.5	66	5610	68,2	6820	88	7480	94,6	9460
34002	3285	68	3275	57	42.5	69	5865	71,3	7130	92	7820	98,9	9890
34003	3425	68	3415	57	42.5	72	6120	74,4	7440	96	8160	103,2	10320
34004	3565	68	3555	57	42.5	75	6375	77,5	7750	100	8500	107,5	10750
34005	3705	68	3695	57	42.5	78	6630	80,6	8060	104	8840	111,8	11180
34006	3845	68	3835	57	42.5	81	6885	83,7	8370	108	9180	116,1	11610
34007	3985	68	3975	57	42.5	84	7140	86,8	8680	112	9520	120,4	12040

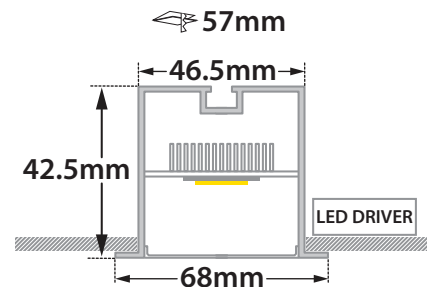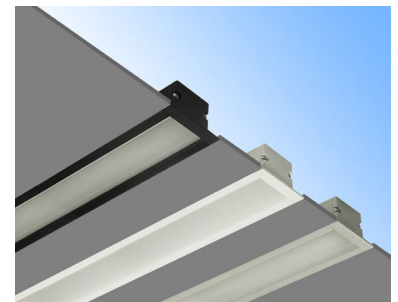

Κατόπιν παραγγελίας το φωτιστικό προσφέρεται 4,50m σε ενιαίο σώμα
 Upon request luminaire is offered 4.50m long in one single piece

Linear Led Module



01 02 18

Βαμμένα με Ηλεκτροστατική Βαφή
 Painted with Electrostatic Powder



*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο
 LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
 ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

■ warm 2700 Kelvin ■ warm white 3000 Kelvin ■ neutral white 4000 Kelvin