


Slim Wall Line 2

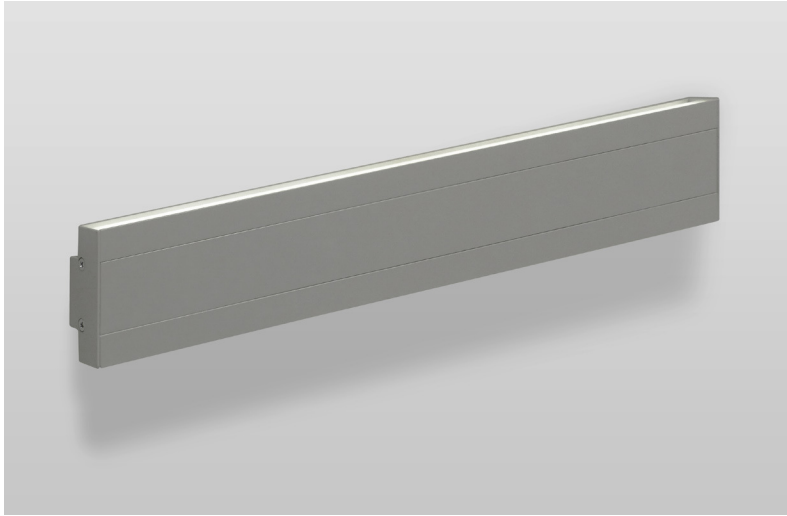

- Γραμμικό led φωτιστικό
 - κατάλληλο για επίτοιχη τοποθέτηση
 - εσωτερικού χώρου
 - από προφίλ αλουμινίου
 - με 2 πολυκαρμπονικά καλύμματα σατινέ/ματ
 - με 2 εξόδους φωτισμού
 - με ενσωματωμένες 2 ταινίες led
 - CRI80
 - σε θερμοκρασίας χρώματος 2700-3000- 4000 Kelvin
 - κατόπιν παραγγελίας και σε 2200-2400-5000-6500 Kelvin
 - κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90
 - λειτουργεί με εξωτερικό/συνοδευτικό LED driver
 - τάση τροφοδοσίας 24volt DC
 - πρότυπο μήκος 1000mm
 - διαθέσιμο σε διάφορα μήκη:
 - 500mm-1500mm-2000mm-2500mm-3000mm-3500mm
 - μέχρι και 4000mm σε ενιαίο προφίλ
- Linear wall fixed led luminaire
 - for indoors use
 - from extruded aluminum powder coated
 - with 2 polycarbonate satin/mat covers
 - with 2 lighting exits
 - with incorporated 2 lines of high power led strip
 - CRI80
 - in 2700-3000-4000 Kelvin
 - upon request also available in 2200-2400-5000-6500 Kelvin
 - upon request available with CRI>90
 - works with remote/external led driver as standard
 - input voltage 24v DC
 - standard lenght 1000mm
 - also available in lenghts:
 - 500mm-1500mm-2000mm-2500mm-3000mm-3500mm
 - up to 4000mm length in one single piece

CRI 80 | Led source power & Led source lumen flux

34894	2x5.2W/m 24V DC 2700-3000-4000 KELVIN 2x585 LUMEN/m	III	A
34895	2x11.2W/m 24V DC 2700-3000-4000 KELVIN 2x1175 LUMEN/m	III	A
34896	2x16.0W/m 24V DC 2700-3000-4000 KELVIN 2x1765 LUMEN/m	III	A
34897	2x4.0W/m 24V DC 2700-3000-4000 KELVIN 2x520 LUMEN/m	III	A
34898	2x8.0W/m 24V DC 2700-3000-4000 KELVIN 2x1050 LUMEN/m	III	A
34899	2x12.0W/m 24V DC 2700-3000-4000 KELVIN 2x1550 LUMEN/m	III	A

Linear Led Strip

