



- > Στεγανό χωνευτό φωτιστικό οροφής
- > με βαθμό προστασίας IP65
- > κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους και εσωτερικούς χώρους
- > αλουμινίου
- > βαμμένο ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα
- > σταθερό
- > με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
- > τοποθετημένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- > με αλάτινο προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ/οπάλ κατόπιν παραγγελίας
- > CRI>80 | 3 SDCM
- > κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 95+
- > κατόπιν παραγγελίας με 2 SDCM
- > σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
- > κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
- > με ανακλαστήρα υψηλής απόδοσης
- > με δέσμη 25°-40°
- > κατόπιν παραγγελίας με δέσμη 15°-60°
- > λειτουργεί με συνοδευτικό led driver on/off
- > ή κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
- > με IP68 στιπιοθλίπτη
- > με ελαστικά στεγανοποίησης και βίδες ινέξ
- > με στεγανό fis fast connection για σύνδεση στον led driver



- > Recessed waterproof led luminaire
- > with IP65 protection
- > for outdoors and indoors use
- > from die cast aluminum
- > polyester powder coated
- > fixed
- > with incorporated 1 Cob led source
- > adjusted on a high performance heatsink
- > for best thermal management of led source
- > with tempered glass transparent as standard
- > or mat/opal glass upon request
- > CRI>80 | 3 SDCM as standard
- > upon request available with CRI>90 & CRI 95+
- > upon request available with 2 SDCM
- > in 2700-3000-4000 Kelvin
- > upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
- > with high performance reflector
- > available with 25°-40° beam angle
- > upon request with 15°-60° beam angle
- > works with remote led driver on/off as standard
- > or upon request dimmable phase cut/Dali/1-10volt
- > with IP68 cable gland
- > with sealed gaskets and inox screws
- > with male and female waterproof fis fast connection to led driver

CRI>80 | Power and Luminous flux

Final lumen output depends on the selection of the angle beam

38198	12.0W	2700-3000-4000 KELVIN	1200 - 1270 - 1340 LUMEN	⊞ ⊞
38199	17.5W	2700-3000-4000 KELVIN	1665 - 1765 - 1860 LUMEN	⊞ ⊞
38200	21.0W	2700-3000-4000 KELVIN	1960 - 2080 - 2190 LUMEN	⊞ ⊞
38201	25.0W	2700-3000-4000 KELVIN	2240 - 2380 - 2500 LUMEN	⊞ ⊞
38202	28.0W	2700-3000-4000 KELVIN	2680 - 2780 - 2850 LUMEN	⊞ ⊞

∅ 190mm 175mm 115mm CE IP65

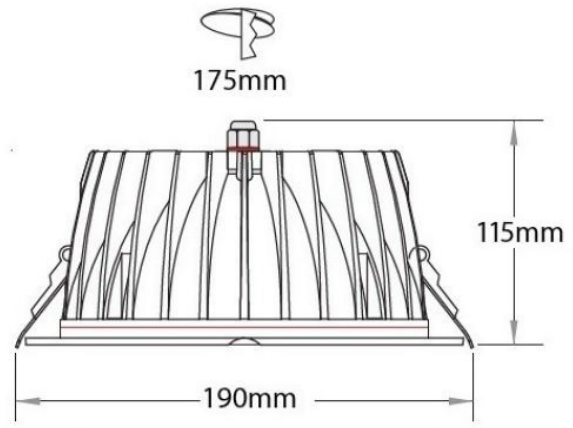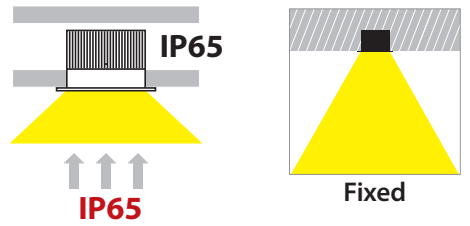

- 01 Standard Finish
- 02 18 Κατόπιν παραγγελίας Upon request

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

■ warm 2700 Kelvin ■ warm white 3000 Kelvin ■ neutral white 4000 Kelvin