

CUBIC PR 82 AC



- ▶ Προβολέας led στεγανός
- ▶ αλουμινίου βαρέως τύπου
- ▶ ηλεκτροστατικά βαμμένος με πολυεστερική πούδρα
- ▶ με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο
- ▶ κατόπιν παραγγελίας ματ/οπάλ
- ▶ με ενσωματωμένο 1 AC cob led (mains voltage 220-240v)
- ▶ on/off ή dimmable phase cut
- ▶ τοποθετημένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- ▶ για την καλύτερη διαχείριση της θερμότητας του led
- ▶ CRI>80 | 3 SDCM
- ▶ σε θερμοκρασία χρώματος 3000-4000 Kelvin
- ▶ κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-3500-5000 Kelvin
- ▶ κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με CRI90
- ▶ με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
- ▶ με δέσμη 20°-25°-40°
- ▶ με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
- ▶ και βίδες Inox
- ▶ με στυπιοθλίπτρα PG9 IP68

- ▶ Waterproof led projector
- ▶ for outdoors use
- ▶ from heavy duty die cast aluminum
- ▶ polyester powder coated
- ▶ suitable for resistance under harsh environmental conditions
- ▶ with protective tempered glass transparent
- ▶ upon request available mat/opal
- ▶ with incorporated 1 AC COB LED (mains voltage 220-240v)
- ▶ on/off or dimmable phase cut
- ▶ adjusted on a high performance heatsink
- ▶ for best thermal management of the led source
- ▶ CRI>80 | 3 SDCM, as standard
- ▶ upon request available with CRI90
- ▶ in 3000-4000 Kelvin
- ▶ upon request in 2700-3500-5000 Kelvin
- ▶ with high performance aluminum reflector
- ▶ available with 20°-25°-40° beam angle
- ▶ with silicon gaskets and inox screws
- ▶ with cable gland PG9 IP68

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80



36263		4W 220-240V 2700-3000-4000 KELVIN 290-300-310 LUMEN LENGTH :120mm	
36264		6W 220-240V 2700-3000-4000 KELVIN 405-420-440 LUMEN LENGTH :120mm	
36265		8W 220-240V 2700-3000-4000 KELVIN 480-500-530 LUMEN LENGTH :140mm	





Καρφωτά στηρίγματα εδάφους διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας

Ground spikes available upon request

- 200mm**
Καρφί inox
Inox ground spike
5018
- 200mm**
Καρφί αλουμινίου
Die cast aluminum spike
5019
- 305mm**
Καρφί αλουμινίου
Die cast aluminum spike
5075
- 125mm**
Στήριγμα εδάφους αλουμινίου
Ground aluminum support
5201
- 430mm**
Στήριγμα εδάφους αλουμινίου με καρφί αλουμινίου
Ground aluminum support with die cast aluminum spike
5076

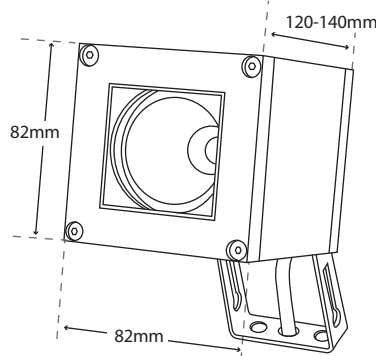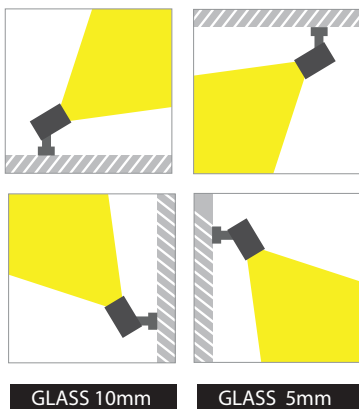

Accessories upon request

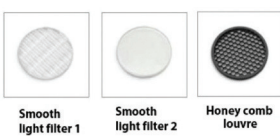

LED Modules for Direct Connection to Mains Voltage