

# Gemini RD Ref 181



- Σποτ led χωνευτό οροφής
- εσωτερικού χώρου
- κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο
- κινητό οριζοντίως  $\pm 355^\circ$  και καθέτως  $\pm 30^\circ$
- με ενσωματωμένο cob led
- τοποθετημένο βαθιά μέσα στο φωτιστικό
- για μείωση της θάμβωσης
- κατάλληλο για darklight φωτισμό
- ενσωματωμένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- CRI>80 | 3 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με CRI>90 ή CRI>95+
- κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με 2 SDCM
- σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
- με ανακλαστήρα ή φακό υψηλής απόδοσης
- με δέσμη  $15^\circ-24^\circ-36^\circ-48^\circ$
- λειτουργεί με συνοδευτικό led driver , On/off
- ή κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut / Dali / 1-10volt




CRI>80 | Led source power & Luminous Flux

Final lumen output depends on the selection of the angle beam


38140	12.0W	2700-3000-4000 KELVIN	1020-1080-1140 LUMEN	III	E
38141	17.5W	2700-3000-4000 KELVIN	1488-1575-1663 LUMEN	III	E
38142	21.0W	2700-3000-4000 KELVIN	1785-1890-1995 LUMEN	III	E
38143	25.0W	2700-3000-4000 KELVIN	2125-2250-2375 LUMEN	III	E
38144	28.0W	2700-3000-4000 KELVIN	2380-2520-2660 LUMEN	III	E
38145	32.0W	2700-3000-4000 KELVIN	2720-2880-3040 LUMEN	III	E
38146	38.0W	2700-3000-4000 KELVIN	3230-3420-3610 LUMEN	III	E

- Recessed led spotlight
- for indoors use
- from die cast aluminum
- movable horizontally  $\pm 355^\circ$  and vertically  $\pm 30^\circ$
- with light source positioned deep
- for darklight effect and reduce of glare
- with incorporated 1 cob led source
- adjusted on a high performance heatsink
- for best thermal management
- CRI>80 | 3SDCM as standard
- upon request available with CRI>90 or CRI>95+
- upon request available with 2 SDCM
- in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
- with high performance reflector or lens
- available with  $15^\circ-24^\circ-36^\circ-48^\circ$  beam angle
- works with remote led driver on/off as standard
- available upon request dimmable phase cut/Dali/1-10volt


Ø 181mm    172mm    155mm    CE    FRONT

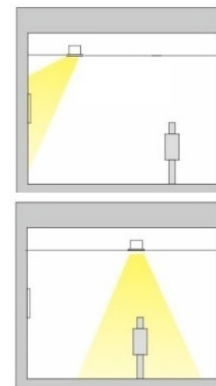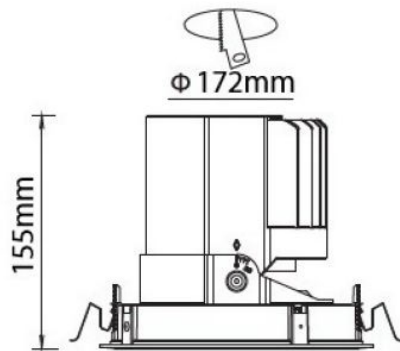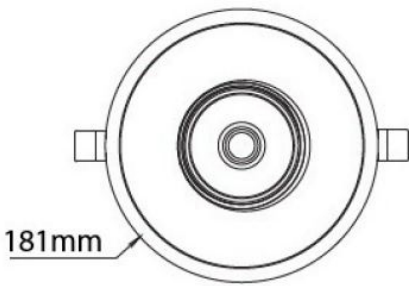

UGR < 19



Accessories upon request

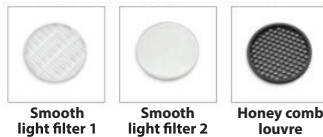


Accessories upon request



Το παραπάνω φωτιστικό προσφέρεται κατόπιν παραγγελίας με μπροστινή προστασία IP44  
The above luminaire is available upon request with IP44 front protection



Tiltable



Περιστρεφόμενο  $355^\circ$  οριζοντίως και  $\pm 30^\circ$  καθέτως  
Adjustable  $355^\circ$  horizontally and  $\pm 30^\circ$  vertically

01 Βαμμένα με Ηλεκτροστατική Βαφή  
Painted with Electrostatic Powder

02 18 Διαθέσιμο και σε άλλα χρώματα κατόπιν παραγγελίας  
Upon request available in different color finishes

\*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο  
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

— warm 2700 Kelvin — warm white 3000 Kelvin — neutral white 4000 Kelvin