

# Gemini SQ Ref 110

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΟΡΟΦΗΣ RECESSED SPOTLIGHTS



- Σποτ led χωνευτό οροφής
- εσωτερικού χώρου
- κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο
- κινητό οριζοντίως ±355° και καθέτως ±30°
- με ενσωματωμένο cob led
- τοποθετημένο βαθιά μέσα στο φωτιστικό
- για μείωση της θάμβωσης
- κατάλληλο για darklight φωτισμό
- ενσωματωμένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- CRI>80 | 3 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με CRI>90 ή CRI>95+
- κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με 2 SDCM
- σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
- με ανακλαστήρα ή φακό υψηλής απόδοσης
- με δέσμη 15°-24°-36°-48°
- λειτουργεί με συνοδευτικό led driver , On/off
- ή κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut / Dali / 1-10volt



CRI>80 | Led source power & Luminous Flux

Final lumen output depends on the selection of the angle beam


38160	9.0W	2700-3000-4000 KELVIN	765-810-855 LUMEN	III	E
38161	11.0W	2700-3000-4000 KELVIN	935-990-1045 LUMEN	III	E
38162	12.75W	2700-3000-4000 KELVIN	1084-1148-1211 LUMEN	III	E
38163	10.5W	2700-3000-4000 KELVIN	893-945-998 LUMEN	III	E
38164	12.0W	2700-3000-4000 KELVIN	1020-1080-1140 LUMEN	III	E
38165	14.0W	2700-3000-4000 KELVIN	1190-1260-1330 LUMEN	III	E
38166	15.5W	2700-3000-4000 KELVIN	1318-1395-1473 LUMEN	III	E
38167	17.5W	2700-3000-4000 KELVIN	1488-1575-1663 LUMEN	III	E

- Recessed led spotlight
- for indoors use
- from die cast aluminum
- movable horizontally ±355° and vertically ±30°
- with light source positioned deep
- for darklight effect and reduce of glare
- with incorporated 1 cob led source
- adjusted on a high performance heatsink
- for best thermal management
- CRI>80 | 3SDCM as standard
- upon request available with CRI>90 or CRI>95+
- upon request available with 2 SDCM
- in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
- with high performance reflector or lens
- available with 15°-24°-36°-48° beam angle
- works with remote led driver on/off as standard
- available upon request dimmable phase cut/Dali/1-10volt



110x110mm 100x100mm 115mm CE IP23 FRONT

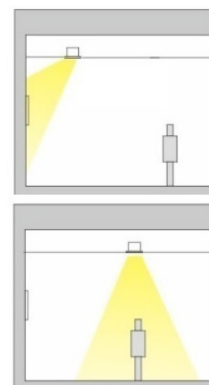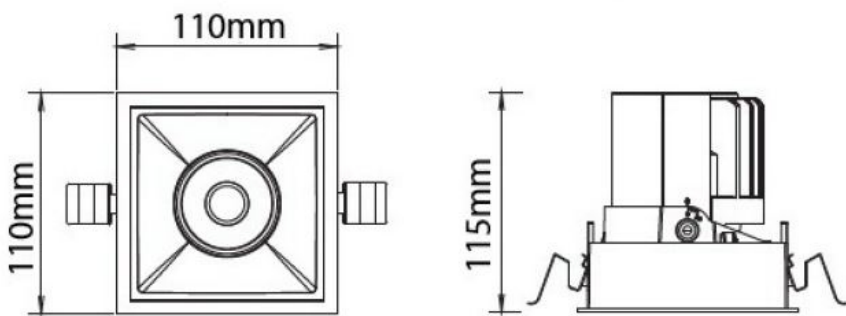

UGR <19



Το παραπάνω φωτιστικό προσφέρεται κατόπιν παραγγελίας με μπροστινή προστασία IP44  
The above luminaire is available upon request with IP44 front protection



Περιστρεφόμενο 355° οριζοντίως και ±30° καθέτως  
Adjustable 355° horizontally and ±30° vertically



MP

01 Βαμμένα με Ηλεκτροστατική Βαφή  
Painted with Electrostatic Powder

02 18 Διαθέσιμο και σε άλλα χρώματα κατόπιν παραγγελίας  
Upon request available in different color finishes

\*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο  
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm 2700 Kelvin warm white 3000 Kelvin neutral white 4000 Kelvin