

TERRA LINE 310 EXTRA NARROW



CRI>80 | Led source power and luminous flux

30359  **4.6W** | 220-240V | 3000-4000 KELVIN | 478-455 LUMEN   

30360  **6.8W** | 220-240V | 3000-4000 KELVIN | 664-713 LUMEN   

30361  **9.6W** | 220-240V | 3000-4000 KELVIN | 890-955 LUMEN   



GLASS (8mm)

CE




IP67

DIMENSIONS OF LUMINAIRES ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ		DIMENSIONS OF GROUND BASES ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΕΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ		OPENING DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ		
A	B	C	D	LENGTH	WIDTH	DEPTH
310mm	219mm	295mm	310mm	323mm	80mm	125mm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ / LUMINAIRE DIMENSIONS



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ / GROUND BASE DIMENSIONS

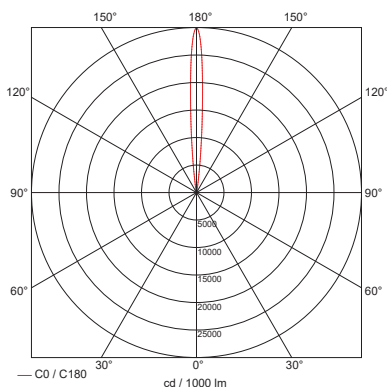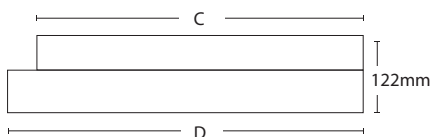

Beam Pattern


- ▶ Χωνευτό γραμμικό φωτιστικό εδάφους
- ▶ στεγανό
- ▶ από σώμα από χυτό προφίλ αλουμινίου βαρέως τύπου
- ▶ ηλεκτροστατικά βαμμένο με πολυεστερική πούδρα
- ▶ για αντοχή σε εξωτερικές συνθήκες περιβάλλοντος
- ▶ με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης και βίδες ινός
- ▶ με βάση εδάφους αλουμινίου
- ▶ με ενισχυμένο προστατευτικό υάλινο προφυλακτήρα πάχους 8mm
- ▶ με ενσωματωμένα High Power Led τεχνολογίας SMD
- ▶ τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα
- ▶ για την καλύτερη διαχείριση της θερμότητας του led
- ▶ CRI>80 | 3 SDCM
- ▶ κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90
- ▶ σε θερμοκρασία χρώματος 3000-4000 Kelvin
- ▶ κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-3500-5000-6500 Kelvin
- ▶ με φακό πολύ στενής δέσμης 8.2°
- ▶ λειτουργεί με ενσωματωμένο LED driver On/off
- ▶ κατόπιν παραγγελίας διατίθεται dimmable phase cut/Dali/1-10v
- ▶ με 1 ή 2 στιπιοθλίπτες PG11 IP68
- ▶ για εισαγωγή και εξαγωγή καλωδίου παροχής ρεύματος

- ▶ Linear inground recessed waterproof led luminaire
- ▶ suitable for outdoors use
- ▶ made from extruded anodized aluminum body
- ▶ painted with polyester powder suitable for external use
- ▶ with ground base from aluminum
- ▶ with heavy duty protective glass 8mm thick
- ▶ with internal antiglare screen with grilles from aluminum
- ▶ with incorporated high power led smd
- ▶ adjusted on high performance linear heatsink
- ▶ for best heat management
- ▶ CRI>80 | 3 SDCM as standard
- ▶ upon request available with CRI>90
- ▶ in 3000-4000 KELVIN
- ▶ also available upon request in 2700-3500-5000-6500 Kelvin
- ▶ with extra narrow beam angle of 8.2°
- ▶ works with built in led driver, on/off as standard
- ▶ upon request dimmable phase cut/Dali/1-10v
- ▶ with silicone gaskets and stainless-steel screws
- ▶ with 1 or 2 cable glands PG11 IP68 made from brass
- ▶ for input and output of power supply cables

5339 IP68 RATED MULTI-WAY CONNECTOR BOX
ΣΤΕΓΑΝΟ ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε όλα τα φωτιστικά σώματα χωνευτά δαπέδου κατά την εγκατάσταση θα πρέπει να δημιουργείτε τουλάχιστον 20cm βάθος οπής αποστράγγισης, γεμάτη χαλίκι, για την αποφυγή στάσιμων υδάτων ή να χρησιμοποιείτε για τον ίδιο λόγο αγωγούς αποχέτευσης. Χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια τύπου H07RN, άλλου είδους καλώδια μπορεί να μην εξασφαλίζουν βαθμό στεγανότητας IP67 ή IP68.

WARNING: In all ground buried lighting fittings installation, at least 20cm depth drain hole filled by gravel must be made to prevent flooding, or for same reason use draining water pipes. Use H07RN cables only as other types of cables may not be conformed to assure the IP67 or IP68 rating.



18 STANDARD COLOR

01

02

AVAILABLE COLORS UPON REQUEST

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder



*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

■ warm 2700 kelvin ■ warm white 3000 Kelvin ■ neutral white 4000 Kelvin