


Tube Energy 75 PR AC

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED ΣΤΕΓΑΝΟΙ | WATERPROOF LED PROJECTORS

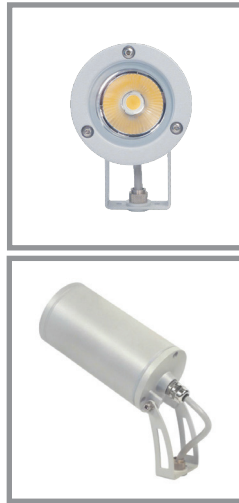

- Προβολέας led στεγανός
 - αλουμινίου βαρέως τύπου
 - ηλεκτροστατικά βαμμένος
 - με πολυεστερική πούδρα
 - με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο
 - κατόπιν παραγγελίας ματ/οπάλ
 - με ενσωματωμένο 1 AC cob led (mains voltage 220-240v)
 - on/off ή dimmable phase cut
 - τοποθετημένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
 - για την καλύτερη διαχείριση της θερμότητας του led
 - CRI>80 | 3 SDCM
 - σε θερμοκρασία χρώματος 3000-4000 Kelvin
 - κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-3500-5000 Kelvin
 - κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με CRI>90
 - με ανακλαστήρα ή φακό υψηλής απόδοσης
 - με δέσμη 20°-25°-40°
 - με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη και βίδες Inox
 - με στιπιοθλίπτη PG9 IP68
 - κατόπιν παραγγελίας προ-καλωδιωμένο με 0,5 ή 1 μέτρο καλώδιο H05RN-F
- Waterproof led projector
 - for outdoors use
 - from heavy duty die cast aluminum
 - polyester powder coated
 - suitable for resistance under
 - harsh environmental conditions
 - with protective tempered glass transparent
 - upon request available mat/opal
 - with incorporated 1 AC COB LED (mains voltage 220-240v)
 - on/off or dimmable phase cut
 - adjusted on a high performance heatsink
 - for best thermal management of the led source
 - CRI>80 | 3 SDCM , as standard
 - upon request available with CRI>90
 - in 3000-4000 Kelvin
 - upon request in 2700-3500-5000 Kelvin
 - with high performance reflector or lens
 - available with 20°-25°-40° beam angle
 - with silicon gaskets and inox screws
 - with cable gland PG9 IP68
 - upon request available with pre-fitting
 - rubber cable 0.5 or 1m long H05RN-F

CRI>80 | Power & Luminous Flux

Final lumen output depends on the selection of the angle beam

36266	4.0W	220-240v	3000-4000 KELVIN	300-310 LUMEN	H=120mm	⚠ ⚡ ⚠
36267	6.0W	220-240v	3000-4000 KELVIN	420-440 LUMEN	H=120mm	⚠ ⚡ ⚠
36268	8.0W	220-240v	3000-4000 KELVIN	500-530 LUMEN	H=140mm	⚠ ⚡ ⚠

∅ 75mm

↕ 120-140mm

GLASS (5mm)

CE IP65

Στηρίγματα για δέντρα διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας

Tree strap available upon request



ΜΗΚΟΣ 50cm - ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 15cm

LENGTH 50cm - DIAMETER 15cm

ΚΑΦΕ ή ΠΡΑΣΙΝΗ ΖΩΝΗ

BROWN or GREEN strap

5084



ΜΗΚΟΣ 250cm - ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 80cm

LENGTH 250cm - DIAMETER 80cm

ΜΑΥΡΗ ΖΩΝΗ

BLACK strap

5085

Καρφωτά στηρίγματα εδάφους διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας

Ground spikes available upon request




170mm

Καρφί PVC

PVC spike

5083




200mm

Καρφί inox

Inox ground spike

5018



200mm

Καρφί αλουμινίου

Die cast aluminum spike

5019




305mm

Καρφί αλουμινίου

Die cast aluminum spike

5075



125mm

Στήριγμα εδάφους αλουμινίου

Ground aluminum support

5201





430mm

Στήριγμα εδάφους αλουμινίου με καρφί αλουμινίου

Ground aluminum support with die cast aluminum spike

5076

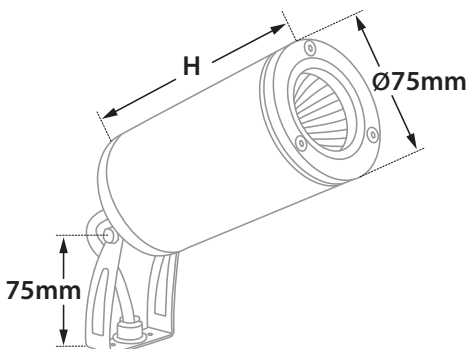

Accessories upon request



Smooth light filter 1

Smooth light filter 2

Honey comb louvre

01 02 05 18 30

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder



*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

■ warm 2700 Kelvin ■ warm white 3000 Kelvin ■ neutral white 4000 Kelvin