


DARK TRACK 1



- Φωτιστικό ράγας γραμμικό led εσωτερικού χώρου
 - κινητό οριζοντίως ±350°
 - από χυτό προφίλ αλουμινίου
 - ηλεκτροστατικά βαμμένο
 - με ενσωματωμένα High Power Led τεχνολογίας Smd
 - τοποθετημένα σε ειδικό οπτικό, βαμμένο σε μαύρο χρώμα
 - για μείωση της θάμβωσης
 - με εσωτερικούς ανακλαστήρες 12°-34°-48°
 - τοποθετημένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
 - για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
 - CRI>80 | 3 SDCM
 - κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 98+
 - σε θερμοκρασία χρώματος 3000-4000 Kelvin
 - κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-3500-5000-6500 Kelvin
 - λειτουργεί με ενσωματωμένο led driver on/off
 - κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut/1-10v/Dali
-
- Indoor track mounted linear led luminaire
 - movable horizontally ±350°
 - for indoors use
 - from extruded aluminum powder coated
 - with incorporated High Power Led Smd technology
 - adjusted inside a special black anti-glare optical screen
 - suitable for darklight effect
 - with internal reflectors
 - with symmetric angle beam of 12°-34°-48°
 - positioned on a high performance heatsink
 - for best thermal management of led source
 - CRI>80 | 3 SDCM as standard
 - upon request available with CRI>90 & CRI 98+
 - upon request available with 2 SDCM
 - in 3000-4000 Kelvin
 - upon request in 2700-3500-5000-6500 Kelvin
 - works with built in led driver on/off as standard
 - upon request dimmable phase cut/1-10v/Dali

code	LENGTH mm	NUMBER OF LED SOURCES	POWER WATT	LUMEN OUTPUT OF LUMINAIRE					
				3000K beam angle	4000K beam agle	3000K beam angle	4000K beam agle	3000K beam angle	4000K beam agle
				12°	12°	34°	34°	48°	48°
29466	283	10	10	820	870	860	910	900	950
29467	283	10	15	1190	1250	1250	1310	1310	1380
29468	283	10	20	1450	1540	1520	1620	1600	1700

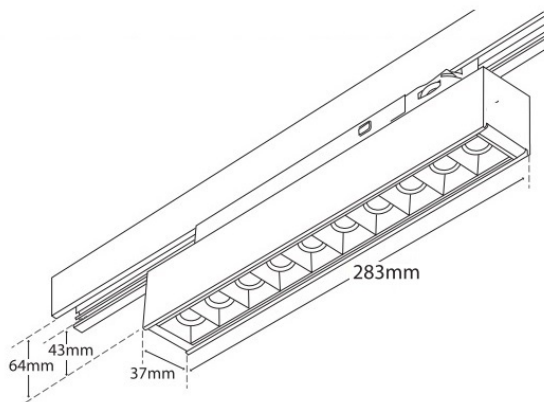

01 02 18

Βαμμένα με Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Electrostatic Powder



*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιμο LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

■ warm 2700 kelvin ■ warm white 3000 Kelvin ■ neutral white 4000 Kelvin