

Frameless Round Rotate Cob Led




- Σποτ χωνευτό οροφής
- εσωτερικού χώρου
- χωρίς εξωτερικό πλαίσιο
- frameless/trimless
- κινητό οριζοντίως $\pm 355^\circ$ και καθέτως $\pm 30^\circ$
- κατάλληλο για darklight φωτισμό
- με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
- τοποθετημένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση της θερμότητας του led
- CRI>80 | 3 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 98+
- σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
- με ανακλαστήρα υψηλής απόδοσης
- με δέσμη $15^\circ-24^\circ-40^\circ-60^\circ$
- λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
- On/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

- Recessed led spotlight
- for indoors use
- from die cast aluminum
- frameless/trimless
- movable horizontally $\pm 355^\circ$ and vertically $\pm 30^\circ$
- suitable for darklight effect
- with incorporated 1 cob led source
- adjusted on a high performance heatsink
- for best thermal management
- CRI>80 | 3 SDCM as standard
- upon request available with CRI>90 & CRI 98+
- upon request available with 2 SDCM
- in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
- with high performance reflector
- available with $15^\circ-24^\circ-40^\circ-60^\circ$ beam angle
- works with remote led driver
- on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

INDICATIVE COB LED TABLE* CRI>80

38231	5.0W	2700-3000-4000 KELVIN	440-460-480 LUMEN	III	E
38232	6.7W	2700-3000-4000 KELVIN	585-615-640 LUMEN	III	E
38233	7.5W	2700-3000-4000 KELVIN	645-675-705 LUMEN	III	E
38234	9.0W	2700-3000-4000 KELVIN	780-820-860 LUMEN	III	E
38235	11.0W	2700-3000-4000 KELVIN	925-965-1000 LUMEN	III	E
38236	12.75W	2700-3000-4000 KELVIN	1050-1100-1150 LUMEN	III	E
<hr/>					
38237	8.5W	2700-3000-4000 KELVIN	885-910-950 LUMEN	III	E
38238	10.5W	2700-3000-4000 KELVIN	1050-1080-1125 LUMEN	III	E
38239	12.0W	2700-3000-4000 KELVIN	1200-1250-1300 LUMEN	III	E


∅ 85mm ∅ 87mm ↑ 110-130mm CE IP20

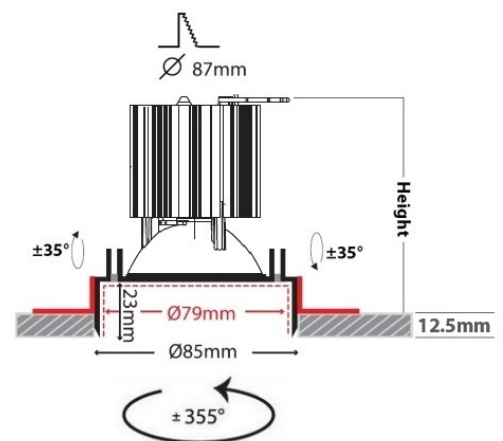

Ρυθμιζόμενα πλαϊνά στηρίγματα για οροφές πάχους από 10mm έως 30mm

Adjustable side brackets for installation onto ceilings with thickness from 10mm up to 30mm


Accessories upon request



Tiltable

Περιστρεφόμενο 355° οριζοντίως και $\pm 30^\circ$ καθέτως

Adjustable 355° horizontally and $\pm 30^\circ$ vertically



Anti-dazzle Angle

01 02 18

Βαμμένα με Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Electrostatic Powder



*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιμο LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

■ warm 2700 kelvin ■ warm white 3000 Kelvin ■ neutral white 4000 Kelvin