

# Frameless Square Deep FD **BLACK BUFFLE**




- > Σποτ led χωνευτό οροφής
  - > εσωτερικού χώρου
  - > frameless/trimless
  - > αλουμινίου
  - > βαμμένο ηλεκτροστατικά
  - > σταθερό
  - > κατάλληλο για darklight φωτισμό
  - > με ενσωματωμένο 1 cob led ισχύος
  - > προσαρμοσμένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
  - > για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
  - > CRI>80 | 3 SDCM
  - > κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με 2 SDCM
  - > κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 98+
  - > σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
  - > κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6000 Kelvin
  - > με ανακλαστήρα υψηλής απόδοσης
  - > με δέσμη 15°-25°-40°
  - > λειτουργεί με συνοδευτικό led driver ,On/off
  - > ή κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
- 
- > Recessed led spotlight
  - > for indoors use
  - > from die cast aluminum
  - > frameless/trimless
  - > fixed
  - > suitable for darklight effect
  - > with incorporated 1 cob led source
  - > adjusted on a high performance heatsink
  - > for best thermal management of led source
  - > CRI>80 | 3 SDCM as standard
  - > upon request available with 2 SDCM
  - > upon request available with CRI>90 & CRI 98+
  - > in 2700-3000-4000 Kelvin
  - > upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
  - > with high performance reflector
  - > available with 15°-25°-40°
  - > works with remote led driver
  - > on/off as standard
  - > upon request dimmable phase cut/Dali/1-10volt

## INDICATIVE COB LED TABLE\* CRI>80


28465	6.7W	2700-3000-4000 KELVIN	585-615-640 LUMEN	HEIGHT=135mm	⊕ ⊖
28466	7.5W	2700-3000-4000 KELVIN	645-675-705 LUMEN	HEIGHT=135mm	⊕ ⊖
28467	9.0W	2700-3000-4000 KELVIN	780-820-860 LUMEN	HEIGHT=135mm	⊕ ⊖
28468	11.0W	2700-3000-4000 KELVIN	925-965-1000 LUMEN	HEIGHT=150mm	⊕ ⊖
28469	12.0W	2700-3000-4000 KELVIN	1050-1100-1150 LUMEN	HEIGHT=150mm	⊕ ⊖

85x85mm 86x86mm 135-150mm CE IP23

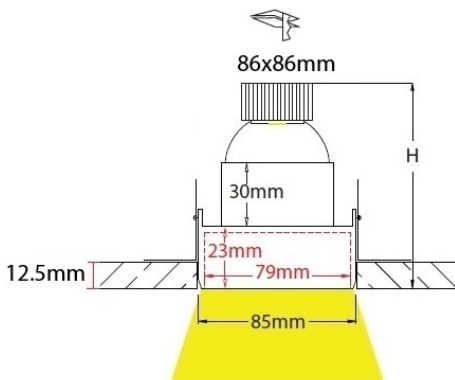


Ρυθμιζόμενα πλαινά στηρίγματα για οροφές πάχους από 10mm έως 30mm

Adjustable side brackets for installation onto ceiling with thickness from 10mm up to 30mm




Το παραπάνω φωτιστικό προσφέρεται κατόπιν παραγγελίας με μπροστινή προστασία IP44

The above luminaire is available upon request with IP44 front protection



Fixed



Anti-dazzle Angle

### Accessories upon request



UGR <19

01 02 18

Βαμμένα με Ηλεκτροστατική Βαφή  
Painted with Electrostatic Powder

Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm 2700 Kelvin warm white 3000 Kelvin neutral white 4000 Kelvin