

Quattro Fixed Cob Led




- Σποτ led χωνευτό οροφής
- κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους και εσωτερικούς χώρους
- με μικρό εξωτερικό πλαίσιο
- αλουμίνιου
- βαμμένο ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα σταθερό
- με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
- τοποθετημένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- τοποθετημένο βαθιά μέσα στο σποτ
- για μείωση της θάμβωσης
- κατάλληλο για darklight φωτισμό
- CRI>80 | 3 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 95+
- κατόπιν παραγγελίας με 2 SDCM
- σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
- με ανακλαστήρα υψηλής απόδοσης
- με δέσμη 15°-25°-40°-60°
- λειτουργεί με συνοδευτικό led driver on/off
- ή κατόπιν παραγγελίας dimmable
- phase cut / Dali / 1-10volt

- Recessed led spotlight
- for outdoors and indoors use
- from die cast aluminum
- with small external trim
- polyester powder coated
- fixed
- with incorporated 1 Cob led source
- adjusted on a high performance heatsink
- for best thermal management of led source
- positioned deep inside the luminaire
- for reduce of glare
- suitable for darklight (anti-dazzle) effect
- CRI>80 | 3 SDCM as standard
- upon request available with CRI>90 & CRI 95+
- upon request available with 2 SDCM
- in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
- with high performance reflector
- available with 15°-25°-40°-60° beam angle
- works with remote led driver on/off as standard
- or upon request dimmable phase cut/Dali/1-10volt

CRI>80 | Indicative Cob Led Table

28486	7.5W	2700 - 3000 - 4000 KELVIN	645 - 675 - 705 LUMEN	IP20	IE
28487	9.0W	2700 - 3000 - 4000 KELVIN	780 - 820 - 860 LUMEN	IP20	IE
28488	11.0W	2700 - 3000 - 4000 KELVIN	925 - 965 - 1000 LUMEN	IP20	IE
28489	12.75W	2700 - 3000 - 4000 KELVIN	1050-1100-1150 LUMEN	IP20	IE
28490	10.5W	2700 - 3000 - 4000 KELVIN	1050-1080-1125 LUMEN	IP20	IE
28491	12.0W	2700 - 3000 - 4000 KELVIN	1195-1245-1290 LUMEN	IP20	IE
28492	15.5W	2700 - 3000 - 4000 KELVIN	1510-1570-1630 LUMEN	IP20	IE
28493	17.5W	2700 - 3000 - 4000 KELVIN	1660-1730-1795 LUMEN	IP20	IE
28494	19.5W	2700 - 3000 - 4000 KELVIN	1815-1890-1960 LUMEN	IP20	IE


100x100mm 90x90mm 125-175mm CE IP23



Το παραπάνω φωτιστικό προσφέρεται κατόπιν παραγγελίας με μπροστινή προστασία IP44 -IP54

The above luminaire is available upon request with IP44 -IP54 front protection


Accessories upon request

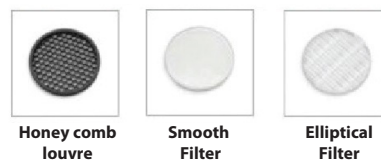

Honey comb louvre

Smooth Filter

Elliptical Filter

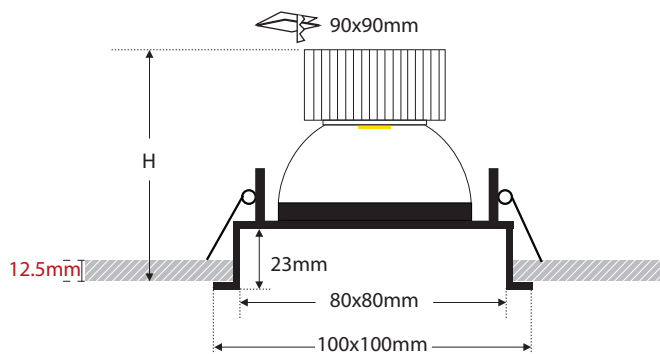

01 02 18

Βαμμένα με Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

■ warm 2700 Kelvin ■ warm white 3000 Kelvin ■ neutral white 4000 Kelvin