


MATRIX 125 INGROUND



- Στεγανό φωτιστικό led εδάφους
 - με στεφάνι ανοξείδωτο/inox
 - από σώμα χυτό αλουμινίου βαρέως τύπου
 - ηλεκτροστατικά βαμμένα με πολυεστερική πούδρα
 - για αντοχή σε εξωτερικές συνθήκες
 - με υάλινο προφυλακτήρα tempered πάχους 8mm διάφανο
 - με πλαστικό κουτί PVC για την τοποθέτηση του φωτιστικού στο έδαφος
 - με βίδες inox και ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
 - με 1 στιπιοθλίπτη PG9 IP68
 - με ενσωματωμένο 1 Cob Led
 - προσαρμοσμένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
 - για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led σε 3000-4000 kelvin
 - κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται και σε 2700-3500-5000 kelvin
 - CRI>80 | 3SDCM, ως standard
 - με ανακλαστήρα υψηλής απόδοσης
 - με δέσμη 15°-25° ως standard *
 - κατόπιν παραγγελίας 40°-60°
 - λειτουργεί με ενσωματωμένο led driver/τροφοδοτικό on/off
 - κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο και dimmable phase cut/Dali/1-10v
-
- Waterproof inground recessed led luminaire
 - with stainless steel/inox frame
 - from heavy duty die cast aluminum body
 - polyester powder coated
 - pvc box for the installation of the luminaire
 - with tempered stepped glass 8mm thick transparent
 - with 1 cable gland PG9 IP68
 - with inox screws and silicon gaskets
 - with incorporated 1 cob led source
 - adjusted on a high performance heatsink
 - for best thermal management of the led source
 - CRI>80| 3SDCM, as standard
 - in 3000-4000 Kelvin
 - upon request, available in 2700-3500-5000 Kelvin
 - with high performance reflector
 - standard angle beam 15°-25° *
 - upon request 40°-60°
 - works with build in led driver , on-off as standard
 - upon request available with dimmable led driver phase cut/Dali/1-10v

CRI 80 | Led source power & Average Luminaire Flux

Indicative Flux list | Final lumen output depends from the selection of the angle beam

30380		5.0W 220-240v	3000-4000 KELVIN	540-560 LUMEN	
30381		6.8W 220-240v	3000-4000 KELVIN	620-650 LUMEN	
30382		8.0W 220-240v	3000-4000 KELVIN	735-775 LUMEN	
30383		9.0W 220-240v	3000-4000 KELVIN	780-825 LUMEN	


∅ 125mm

143mm


GLASS (8mm)

CE

i * Οι παραπάνω μοίρες είναι ενδεικτικές και είναι αυτές που χρησιμοποιούνται συχνά. Κατόπιν παραγγελίας διατίθεται και με διαφορετικές μοίρες σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
* The included angle beams are indicative and can be considered as the most used. Upon request the beam angle of the lenses can be adjusted accordingly to your needs.

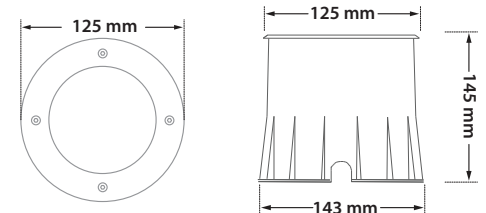

Accessories upon request



ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε όλα τα φωτιστικά σώματα χωνευτά δαπέδου κατά την εγκατάσταση θα πρέπει να δημιουργείτε τουλάχιστον 20cm βάθος οπής αποστράγγισης, γεμάτη χαλίκι, για την αποφυγή στάσιμων υδάτων ή να χρησιμοποιείτε για τον ίδιο λόγο αγωγούς αποχέτευσης. Χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια τύπου H07RN, άλλοι είδους καλώδια μπορεί να μην εξασφαλίζουν βαθμό στεγανότητας IP67 ή IP68.

WARNING: In all ground buried lighting fittings installation, at least 20cm depth drain hole filled by gravel must be made to prevent flooding, or for same reason use draining water pipes. Use H07RN cables only as other types of cables may not be conformed to assure the IP67 or IP 68 rating.

5339 IP68 RATED MULTI-WAY CONNECTOR BOX ΣΤΕΓΑΝΟ ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ

internal useful dimensions 43mmX53.5mmX24mm

