

Accessories upon request



Honey comb louvre

Smooth Filter

Elliptical Filter

- Στεγανό φωτιστικό led εδάφους
- με στεφάνι ανοξείδωτο/inox
- από σώμα χυτό αλουμινίου βαρέως τύπου
- ηλεκτροστατικά βαμμένα με πολυεστερική πούδρα
- για αντοχή σε εξωτερικές συνθήκες
- με υάλινο προφυλακτήρα tempered πάχους 15mm διάφανο
- με πλαστικό κουτί PVC για την τοποθέτηση του φωτιστικού στο έδαφος
- με δυνατότητα κίνησης οριζοντίως ±350° και καθέτως ±20°
- με βίδες inox και ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
- με 1-2 στυπιοθλιπτες PG13.5 IP68
- για είσοδο-έξοδο καλωδίων παροχής ρεύματος
- με ενσωματωμένο 1 Cob Led
- προσαρμοσμένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led σε 3000-4000 kelvin
- κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται και σε 2700-3500-5000 kelvin
- CRI>80 | 3SDCM, as standard
- με ανακλαστήρα υψηλής απόδοσης
- με δέσμη 12°-24° ως standard *
- κατόπιν παραγγελίας 40°-60°
- λειτουργεί με ενσωματωμένο led driver/τροφοδοτικό on/off
- κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο και dimmable
- phase cut/Dali/1-10v

- Waterproof inground recessed led luminaire
- with stainless steel/inox frame
- from heavy duty die cast aluminum body
- polyester powder coated
- pvc box for the installation of the luminaire
- with tempered stepped glass 15mm thick transparent
- with 1 or 2 cable glands PG13.5 IP68
- for input and output of power supply cables
- with inox screws and silicon gaskets
- with tiltable movement
- for beam adjustment ±355° horizontally and ±20° vertically
- with incorporated 1 cob led source
- adjusted on a high performance heatsink
- for best thermal management of the led source
- CRI>80 | 3 SDCM, as standard
- in 3000-4000 Kelvin
- upon request, available in 2700-3500-5000 Kelvin
- with high performance reflector
- standard angle beam 12°-24° *
- upon request 40°-60°
- works with build in led driver, on-off as standard
- upon request available with dimmable led driver
- phase cut/Dali/1-10v



CRI>80 | Power and Luminous flux

Final lumen output depends on the selection of the angle beam

30386	12.5W 220-240v 3000-4000 KELVIN 1065 - 1120 LUMEN	⬇️ ⬆️ ⬆️ ⬆️
30387	14.6W 220-240v 3000-4000 KELVIN 1245 - 1300 LUMEN	⬇️ ⬆️ ⬆️ ⬆️
30388	16.7W 220-240v 3000-4000 KELVIN 1415 - 1485 LUMEN	⬇️ ⬆️ ⬆️ ⬆️
30389	18.7W 220-240v 3000-4000 KELVIN 1580 - 1660 LUMEN	⬇️ ⬆️ ⬆️ ⬆️
30390	20.7W 220-240v 3000-4000 KELVIN 1740 - 1825 LUMEN	⬇️ ⬆️ ⬆️ ⬆️
30391	24.7W 220-240v 3000-4000 KELVIN 2075 - 2175 LUMEN	⬇️ ⬆️ ⬆️ ⬆️
30392	27.0W 220-240v 3000-4000 KELVIN 2230 - 2345 LUMEN	⬇️ ⬆️ ⬆️ ⬆️

∅ 223mm 238mm GLASS (15mm) IK10 CE IP67

i * Οι παραπάνω μοίρες είναι ενδεικτικές και είναι αυτές που χρησιμοποιούνται συχνά. Κατόπιν παραγγελίας διατίθεται και με διαφορετικές μοίρες σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
 * The included angle beams are indicative and can be considered as the most used. Upon request the beam angle of the lenses can be adjusted accordingly to your needs.

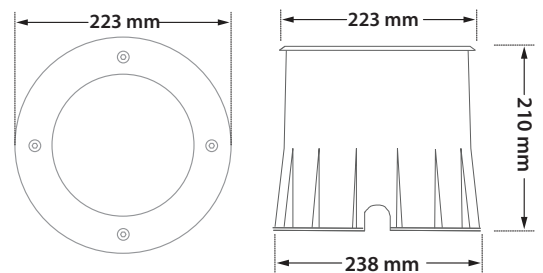

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε όλα τα φωτιστικά σώματα χωνευτά δαπέδου κατά την εγκατάσταση θα πρέπει να δημιουργείτε τουλάχιστον 20cm βάθος οπής αποστράγγισης, γεμάτη χαλίκι, για την αποφυγή στάσιμων υδάτων ή να χρησιμοποιείτε για τον ίδιο λόγο αγωγούς αποχέτευσης. Χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια τύπου H07RN, άλλου είδους καλώδια μπορεί να μην εξασφαλίζουν βαθμό στεγανότητας IP67 ή IP68.

WARNING: In all ground buried lighting fittings installation, at least 20cm depth drain hole filled by gravel must be made to prevent flooding, or for same reason use draining water pipes. Use H07RN cables only as other types of cables may not be conformed to assure the IP67 or IP 68 rating.

5339 IP68 RATED MULTI-WAY CONNECTOR BOX ΣΤΕΓΑΝΟ ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ

